
Zawór rozruchowy G1/4" do G1"
Seria MSS18






Konstrukcja	Zawór rozruchowy, regulowany
Przyłącze	G1/4"...G1" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Poliamid wzmocniony włóknem szklanym, Przyłącza ciśnieniowe Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Części wewnętrzne z mosiądzu, Uszczelnienia NBR
Funkcja	Ciśnienie po stronie wtórnej jest powoli narastane do osiągnięcia ok. 50% ciśnienia wejściowego, a następnie następuje przełączenie. Czas reakcji dla narastania ciśnienia jest regulowany.
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ścienne za pomocą kątownika mocującego
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	filtrowane sprężone powietrze
Temperatura medium	0...+50°C
Temperatura otoczenia	0...+50°C
Ciśnienie wejściowe	2,5...16bar

Klucz zamówieniowy


		MSS18 - 14 H
	1/4"	14
	3/8"	38
	1/2"	12
	3/4"	34
Przyłącze	1"	10
Przepływ	Standard (Pozostawić puste)	
	wysoka wydajność przepływu	H

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.


Rysunek wymiarowy

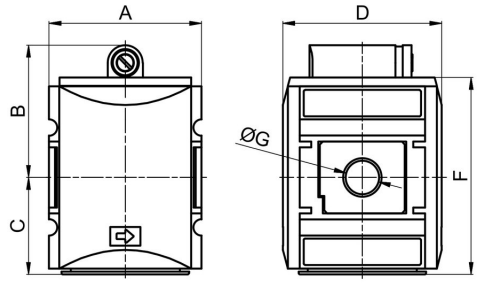

MSS18-14H...MSS18-38

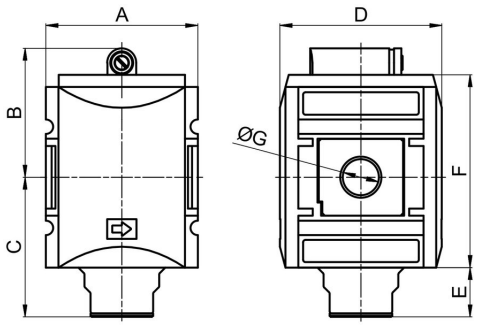

MSS18-38H...MSS18-12

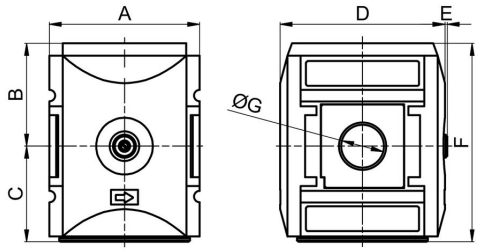

MSS18-34...MSS18-10

Przyłącze G	Przepływ przy 6 bar* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	Masa [ok. kg]	Typ
G1/4"	1900	52	45	33	54	-	67	0,2	MSS18-14H
G3/8"	1900	52	45	33	54	-	67	0,2	MSS18-38
G3/8"	4400	63	54	58	67	20,5	80	0,5	MSS18-38H
G1/2"	4400	63	54	58	67	20,5	80	0,5	MSS18-12
G3/4"	10000	85	58	54	93	1,4	112	0,8	MSS18-34
G1"	10000	85	58	54	93	1,4	112	0,6	MSS18-10


*Wartości przepływu przy ciśnieniu wyjściowym 6bar i spadku ciśnienia 1bar

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu


© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wykresy przepływu


MSS18-14H/38

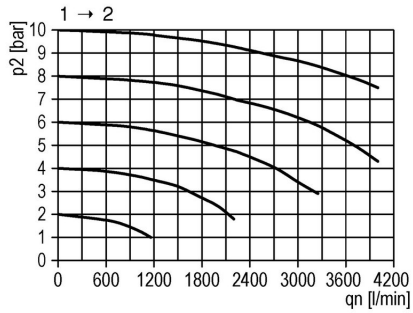

MSS18-38H/12

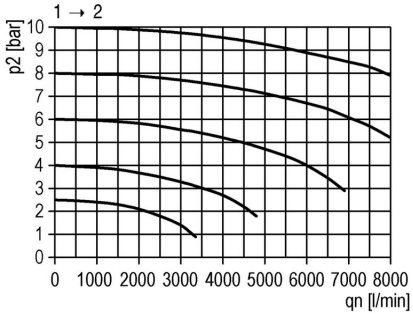

MSS18-34/10

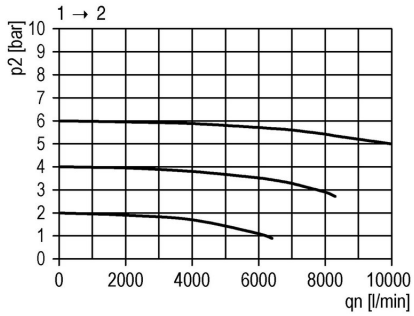

Akcesoria

Nazwa	Typ
Zestaw przyłączeniowy dla 2 urządzeń dla G1/4" i G3/8" (Typ MSS18-38)	MCS18-14H/38
Zestaw przyłączeniowy dla 2 urządzeń dla G3/8" (Typ MSS18-38H) i G1/2"	MCS18-38H/12
Zestaw przyłączeniowy dla 2 urządzeń dla G3/4" i G1"	MCS18-34/10
Zestaw mocujący dla G1/4" i G3/8" (Typ MSS18-38)	MMB18-14H/38
Zestaw mocujący dla G3/8" (Typ MSS18-38H) i G1/2"	MMB18-38H/12
Zestaw mocujący dla G3/4" i G1"	MMB18-34/10

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.