



## Karbantartó egység G1/4" és G1/2" Sorozat C3



|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel                  | Membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítéssel, Rozsdamentes acél szűrőbetét, Olajozó a cseppmennyiség kézi beállításával, Leeresztő zárócsavarhoz |
| Csatlakozás              | G1/4" és G1/2" szerint ISO228/1                                                                                                                           |
| Anyagok                  | Ház Rozsdamentes acél 1.4404, Olaj- és kondenzátumtartály Rozsdamentes acél 1.4404<br>Tömítések NBR                                                       |
| Funkció                  | A szekunder nyomás szabályozása                                                                                                                           |
| Szűrőbetét               | 50 µm                                                                                                                                                     |
| Rögzítési mód            | Fali rögzítés tartókonzollal                                                                                                                              |
| Beépítési helyzet        | függőleges, Leeresztőcsavar alsó                                                                                                                          |
| Közeg                    | Sűrített levegő                                                                                                                                           |
| Olajajánlás              | HP32A (Hőmérséklet-tartomány 0-50°C), NR32 (Hőmérséklet-tartomány -35-85°C)                                                                               |
| Közeg hőmérséklete       | 0 -ig +60°C (-20 és +60°C közötti, megfelelően előkészített sűrített levegővel)                                                                           |
| Környezeti hőmérséklet   | -20 -ig +60°C                                                                                                                                             |
| Bemeneti nyomás          | 1-től max. 30 bar-ig ill. 50 bar-ig táblázat szerint                                                                                                      |
| Szabályozási tartományok | 0,5 -ig 8 bar és 1 -ig 15 bar                                                                                                                             |
| Áramlási irány           | nyíllal van jelölve                                                                                                                                       |
| Szállítási terjedelem    | tartalmazza rozsdamentes acél manométert                                                                                                                  |
| Különleges kivitelek     | Tömítések FKM-ből vagy EPDM-ből folyadékokhoz és gázokhoz<br>Leeresztés kézi leeresztővel (max. 30 bar) vagy automatikus leeresztőszeleppel (max.16 bar)  |





## Méretrajz, Jellemzők

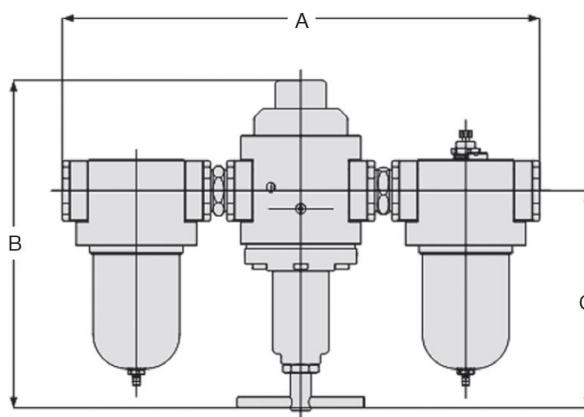

| Csatlakozás | A   | B   | C   |
|-------------|-----|-----|-----|
| G1/4"       | 215 | 160 | 140 |
| G1/2"       | 265 | 175 | 165 |

| Csatlakozás | Átfolyás 6 bar-nál<br>[l/min] | max. bemeneti nyomás p1<br>[bar] | Nyomástartomány<br>[bar] | Típus     |
|-------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------|
| G1/4"       | 850                           | 30                               | 0,5 -ig 8                | C3003-02  |
| G1/4"       | 850                           | 50                               | 1 -ig 15                 | C3003-02D |
| G1/2"       | 2300                          | 30                               | 0,5 -ig 8                | C3003-04  |
| G1/2"       | 2300                          | 50                               | 1 -ig 15                 | C3003-04D |

## Tartozékok

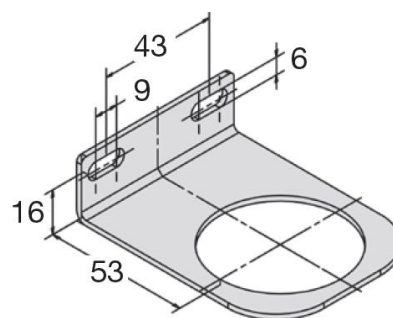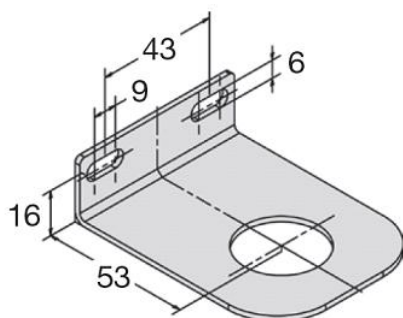

| Megnevezés              | Típus     |
|-------------------------|-----------|
| Tartószög számára G1/4" | SAR-R3027 |
| Tartószög számára G1/2" | SAR-R3121 |

Ábrák nem kötelező érvényűek  
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - 3000-es széria / Levegőelőkészítő egység sorozat C3003

Verzió 7

139247 / Készült 2026/38 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

