



## Vzdrževalna enota G1/4" in G1/2" Serija C3



|                      |                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | Membranski regulator tlaka z sekundarnim odzračevanjem, Filtrirni element iz nerjavnega jekla, Oljalnik z ročno nastavitvijo količine kapljanja, Zaporni vijak za praznjenje |
| Priključek           | G1/4" in G1/2" po ISO228/1                                                                                                                                                   |
| Materiali            | Ohišje Nerjavno jeklo 1.4404, Posoda za olje in kondenzat Nerjavno jeklo 1.4404<br>Tesnila NBR                                                                               |
| Funkcija             | Regulacija sekundarnega tlaka                                                                                                                                                |
| Filtrirni vložek     | 50 µm                                                                                                                                                                        |
| Način pritrditve     | Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika                                                                                                                            |
| Položaj vgradnje     | navpično, Izpustni vijak spodaj                                                                                                                                              |
| Medij                | Stisnjen zrak                                                                                                                                                                |
| Priporočilo za olje  | HP32A (Temperaturno območje 0-50°C), NR32 (Temperaturno območje -35-85°C)                                                                                                    |
| Temperatura medija   | 0 do +60°C (z ustrezno pripravljeni stisnjeni zrak -20 do +60°C)                                                                                                             |
| Temperatura okolice  | -20 do +60°C                                                                                                                                                                 |
| Vhodni tlak          | od 1 do največ 30 bar oz. 50 bar po tabeli                                                                                                                                   |
| Regulacijska območja | 0,5 do 8 bar in 1 do 15 bar                                                                                                                                                  |
| Smer pretoka         | je označeno s puščico                                                                                                                                                        |
| Obseg dobave         | vključno manometer iz nerjavnega jekla                                                                                                                                       |
| Posebne izvedbe      | Tesnila iz FKM ali EPDM za tekočine in pline<br>Ročno praznjenje z ročnim izpustom (maks. 30 bar) ali avtomatskim izpustnim ventilom (maks. 16 bar)                          |




## Mere risbe, Karakteristične vrednosti

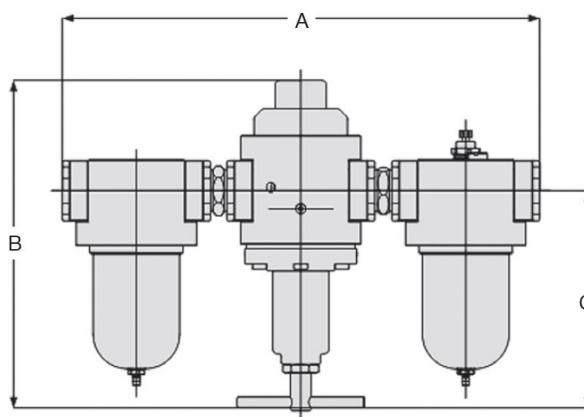

| Priključek | A   | B   | C   |
|------------|-----|-----|-----|
| G1/4"      | 215 | 160 | 140 |
| G1/2"      | 265 | 175 | 165 |

| Priključek | Pretok pri 6 bar<br>[Nl/min] | maks. vhodni tlak p1<br>[bar] | Tlačno območje<br>[bar] | Tip       |
|------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------|
| G1/4"      | 850                          | 30                            | 0,5 do 8                | C3003-02  |
| G1/4"      | 850                          | 50                            | 1 do 15                 | C3003-02D |
| G1/2"      | 2300                         | 30                            | 0,5 do 8                | C3003-04  |
| G1/2"      | 2300                         | 50                            | 1 do 15                 | C3003-04D |

## Dodatna oprema

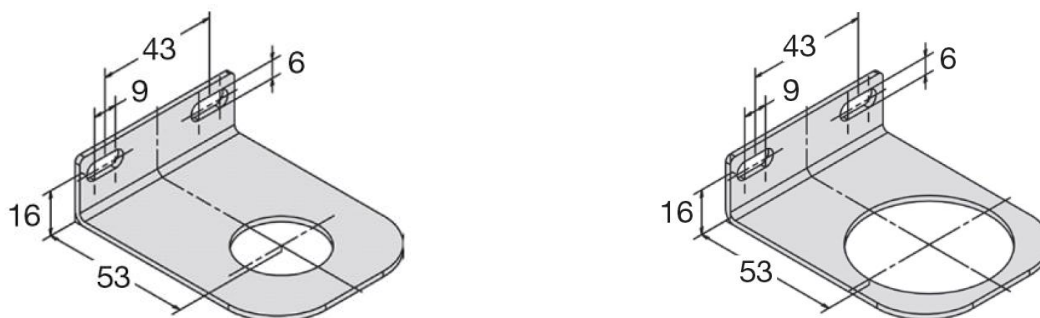

| Oznaka                   | Tip       |
|--------------------------|-----------|
| Zadrževalni kot za G1/4" | SAR-R3027 |
| Zadrževalni kot za G1/2" | SAR-R3121 |

## Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija 3000 / Enota za pripravo serija C3003

Različica 7

139247 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 2 / 2

