Partnership. With Guarantee.

Prekidač pritiska i vakuuma
Serija 901





Konstrukcija	Membranski presostat sa preklopnim kontaktom
Priključak	G1/4" Spoljašnji navoj
Materijali	Telo Mesing, Gornji deo PVDF, Membrana NBR
Podešavanje tačke preklapanja	Podešavanje tačke preklapanja vrši se preko ručnog točka sa skalom
Tačnost skale referentnih vrednosti	+/- 10%
Temperatura medijuma	0...+85°C
Temperatura okoline	-20...+85°C
Prekidna moć AC pri omskom opterećenju	max. 6A/250VAC
Prekidna moć DC pri omskom opterećenju	max. 2A/24VDC
Stepen zaštite	Zaštitna kapica IP44, Zaštitna kapa sa PG uvodnicom IP54, Zaštitna kapa sa uređajskom utičnicom IP65
Područje primene	Komprimovani vazduh, Voda, neutralni gasovi, neutralna ulja
Preklopni ciklusi	1 milion ciklusa preklapanja
Montaža	preko navojnog priključka ili montažnog ugaonika
Sadržaj isporuke	bez zaštitne kapice
Pribor	Montažni ugaonici i zaštitne kapice IP44, IP54 i IP65
Specijalna izvedba	Preklopni kontakt pozlaćeno, drugi materijali membrane, Prigušne dizne za smanjenje udaraca pritiska, veća sigurnost od nadpritiska

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Prekidač pritiska

Opseg podešavanja [mbar]	Sigurnost od prekomernog pritiska [bar]	pribl. Diferencijal povratnog preklapanja [mbar] nije podesivo	Težina [kg]	Tip
5...20	0,5	3	0,13	901.61
10...50	0,5	5	0,13	901.62
25...100	0,5	10	0,13	901.63
50...250	1	20	0,13	901.64
100...500	1	50	0,13	901.65
250...1000	10	150	0,13	901.66
500...1500	10	250	0,13	901.67
1000...3000	10	500	0,13	901.68


Opseg podešavanja [bar]	Sigurnost od prekomernog pritiska [bar]	Diferencijal povratnog preklapanja [bar] nije podesivo	Težina [kg]	Tip
1-6	25	0,5-2	0,19	901.91
4-9	25	0,5-2	0,19	901.92

Vakuumski prekidač


Opseg podešavanja [mbar]	Sigurnost od prekomernog pritiska [bar]	pribl. Diferencijal povratnog preklapanja [mbar] nije podesivo	Težina [kg]	Tip
-5...-20	0,5	3	0,13	901.71
-10...-50	0,5	5	0,13	901.72
-25...-100	0,5	10	0,13	901.73
-50...-125	0,5	20	0,13	901.74
-75...-200	1	25	0,13	901.75
-100...-300	1	30	0,13	901.76
-200...-500	1	75	0,13	901.77
-300...-700	1	75	0,13	901.78

Dimenzije

901.6X / 901.7X






901.9X

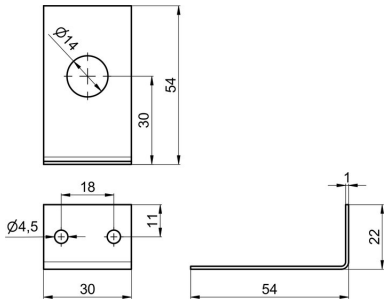


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.



Pribor

Zaštitna kapica IP44 Tip PC-PVS01-01	Zaštitna kapa sa PG uvodnicom Tip 6371 (IP54) / 6372 (IP65)	Zaštitna kapa sa uređajskom utičnicom IP65 Tip 6379
		

Montažni ugao Tip 6403



Električni priključak

Prekidač pritiska	Vakuumski prekidač
	

Ilustracije nisu obavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.