
Spojky
Série CI.S-P






Konstrukční provedení	Zásuvky spojek a zástrčky spojek, oboustranně uzavírající, ISO 7241-1 Série B
Materiály	Těleso, ventil a konektor POM, Pružina nerezová ocel 1.4310, Těsnění NBR
Průtok	vizte Průtokové diagramy
Médium	Plyny a kapaliny, které nenapadají použité materiály
Teplota média	-20...+90°C
Provozní tlak	viz tabulka

CICS-F Zásuvka spojky - Vnitřní závit



A	DN [mm]	D	L	L1	SW	max. provozní tlak [bar]	Hodnota Kv [m³/h]	Hmotnost [g]	Typ
G1/8"	4,3	24,5	48,5	7	14	15	0,535	18	CICS1/8-F18-P
G1/4"	6	28,5	57,5	10	19	15	0,9	30	CICS1/4-F14-P
G3/8"	7,5	35	64	11,5	22	15	1,45	53	CICS3/8-F38-P
G1/2"	11	44,5	76	16	27	10	2,8	98	CICS1/2-F12-P
G3/4"	13	55	96	24	34	10	6,7	174	CICS3/4-F34-P

C0CS72-F Zásuvka spojky - Vnitřní závit




A	DN [mm]	L	L1	SW	max. provozní tlak [bar]	Hodnota Kv [m³/h]	Hmotnost [g]	Typ
G1/8"	4,3	29,5	7	14	15	0,535	5	CIPS1/8-F18-P
G1/4"	6	35	10	19	15	0,9	10	CIPS1/4-F14-P
G3/8"	7,5	39	11,5	22	15	1,45	18	CIPS3/8-F38-P
G1/2"	11	48	16	27	10	2,8	31	CIPS1/2-F12-P
G3/4"	13	60	24	36	10	6,7	68	CIPS3/4-F34-P


© STASTO Automation KG

Křivka tlakové ztráty pro vodu:


DN4,3

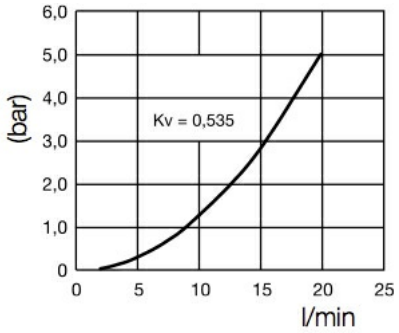


DN6

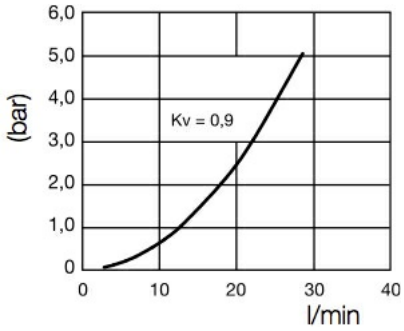


DN7,5

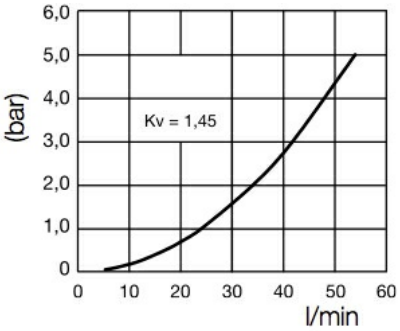

DN11

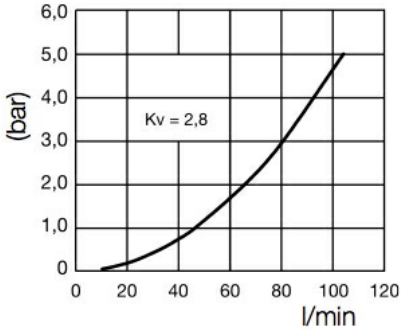

DN13

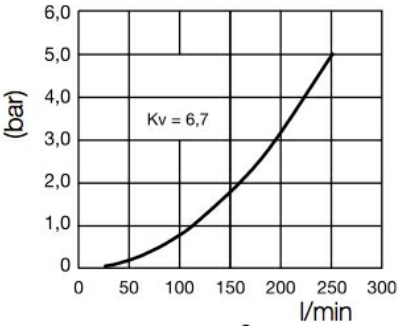

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

© STASTO Automation KG