
# Kupplungen
# Serie CI.S-P






| | |
|---|---|
| Bauart | Kupplungsdosen und Kupplungsstecker, beidseitig absperrend, ISO 7241-1 Serie B |
| Werkstoffe | Körper, Ventil und Stecker POM, Feder Edelstahl 1.4310, Dichtung NBR |
| Durchfluss | siehe Durchflussdiagramme |
| Medium | Gase und Flüssigkeiten, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen |
| Mediumstemperatur | -20...+90°C |
| Betriebsdruck | siehe Tabelle |

## CICS-F Kupplungsdose - Innengewinde




| A | DN [mm] | D | L | L1 | SW | max. Betriebsdruck [bar] | Kv-Wert [m³/h] | Gewicht [g] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 4,3 | 24,5 | 48,5 | 7 | 14 | 15 | 0,535 | 18 | CICS1/8-F18-P |
| G1/4" | 6 | 28,5 | 57,5 | 10 | 19 | 15 | 0,9 | 30 | CICS1/4-F14-P |
| G3/8" | 7,5 | 35 | 64 | 11,5 | 22 | 15 | 1,45 | 53 | CICS3/8-F38-P |
| G1/2" | 11 | 44,5 | 76 | 16 | 27 | 10 | 2,8 | 98 | CICS1/2-F12-P |
| G3/4" | 13 | 55 | 96 | 24 | 34 | 10 | 6,7 | 174 | CICS3/4-F34-P |

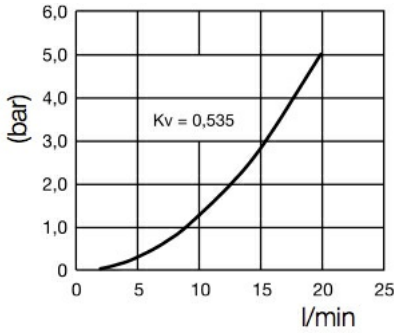
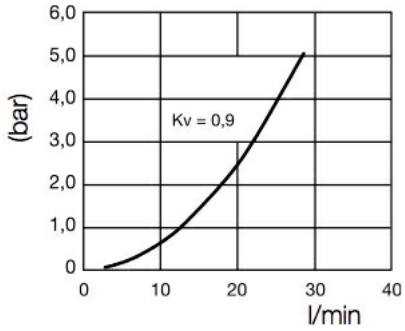
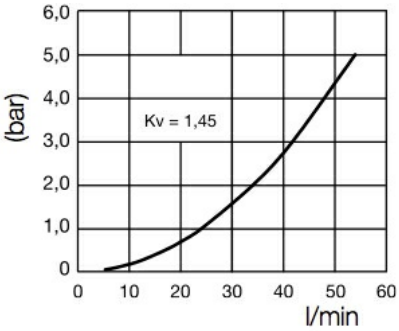
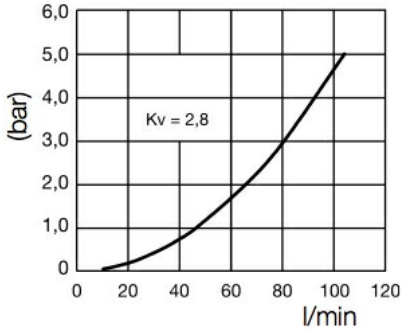
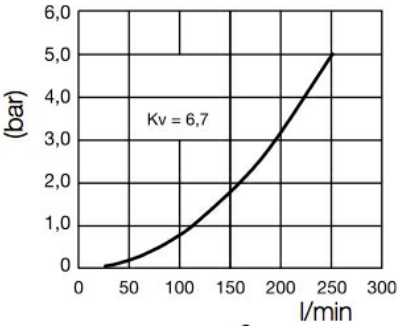
## C0CS72-F Kupplungsdose - Innengewinde




| A | DN [mm] | L | L1 | SW | max. Betriebsdruck [bar] | Kv-Wert [m³/h] | Gewicht [g] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 4,3 | 29,5 | 7 | 14 | 15 | 0,535 | 5 | CIPS1/8-F18-P |
| G1/4" | 6 | 35 | 10 | 19 | 15 | 0,9 | 10 | CIPS1/4-F14-P |
| G3/8" | 7,5 | 39 | 11,5 | 22 | 15 | 1,45 | 18 | CIPS3/8-F38-P |
| G1/2" | 11 | 48 | 16 | 27 | 10 | 2,8 | 31 | CIPS1/2-F12-P |
| G3/4" | 13 | 60 | 24 | 36 | 10 | 6,7 | 68 | CIPS3/4-F34-P |


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Druckverlustkennlinie für Wasser:

| DN4,3 | DN6 |
|---|---|
|  |  |
| **DN7,5** | **DN11** |
|  |  |
| **DN13** | |
|  | |

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten




© STASTO Automation KG