
Partnership. With Guarantee.

Öler 1/2"
Typ L-12-PE






Bauart	Nebelöler mit Schutzkorb
Anschluss	G1/2" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Azetalharz (POM), Gewindeanschlüsse Messing, Kondensatbehälter Polyamid, Schutzkorb PE, Dichtungen NBR
Funktion	Anreicherung der Druckluft mit Öl
Befestigungsart	Einbau in Leitungssystem oder Wandbefestigung
Einbaulage	vertikal, Ölbehälter nach unten
Medium	Druckluft
Mediumstemperatur	+5...+50°C
Umgebungstemperatur	+5...+50°C
Eingangsdruck	max. 12,5bar
Volumen Ölbehälter	140cm³
Öldosierung	1-2 Tropfen pro Minute, bei Durchfluss im Gerät
empfohlenes Öl	nach ISO VG 32, STASTO-Pneumatiköl HP32A
Durchflussrichtung	ist durch einen Pfeil gekennzeichnet

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Abmessungen

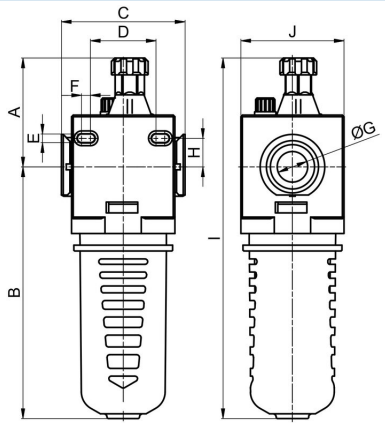

Gewicht 0,35kg

Anschluss G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Typ
G1/2"	66,5	153,5	75,5	40	5	5,5	17,5	220	63	L-12-PE

Durchflussdiagramm

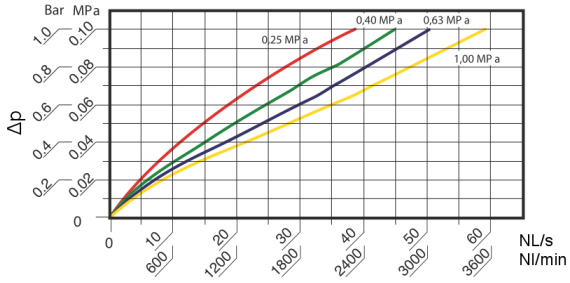

Das Diagramm zeigt verschiedene Eingangsdrücke bis Druckabfall max. 1bar

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten