
Partnership. With Guarantee.

Podmazivač 1/2"
Tip L-12-PE






Konstrukcija	Maglilica ulja sa zaštitnom korpom
Priključak	G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Acetalna smola (POM), Priključci sa navojem Mesing, Posuda za kondenzat Poliamid, Zaštitna korpa PE, Zaptivke NBR
Funkcija	Obogaćivanje komprimovanog vazduha uljem
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža
Položaj ugradnje	vertikalno, Rezervoar ulja nadole
Medij	Komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni pritisak	maks. 12,5bar
Zapremina Rezervoar ulja	140cm³
Doziranje ulja	1-2 Kapi u minuti, pri protoku u uređaju
preporučeno ulje	posle ISO VG 32, STASTO pneumatsko ulje HP32A
Smer protoka	je označeno strelicom

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.


Dimenzije

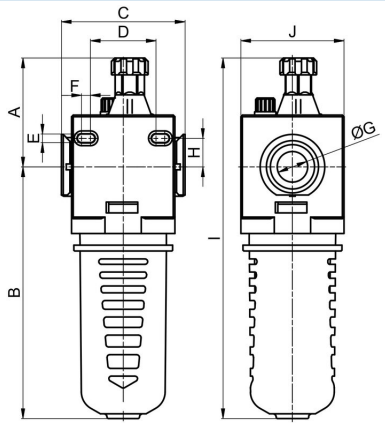

Težina 0,35kg

Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Tip
G1/2"	66,5	153,5	75,5	40	5	5,5	17,5	220	63	L-12-PE

Dijagram protoka

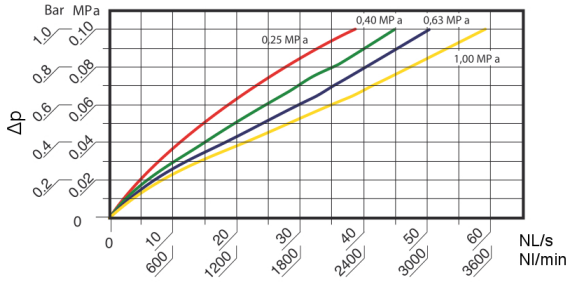

Dijagram prikazuje različite ulazne pritiske do pada pritiska maks. 1bar

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.