
Partnership. With Guarantee.

Oljalnik 1/2"
Tip L-12-PE






Konstrukcija	Oljni megličar z zaščitno košaro
Priključek	G1/2" po ISO228/1
Materiali	Ohišje acetalna smola (POM), Navojni priključki Medenina, Posoda za kondenzat Poliamid, Zaščitna košara PE, Tesnila NBR
Funkcija	Obogatitev stisnjenega zraka z oljem
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev
Položaj vgradnje	navpično, Oljni rezervoar navzdol
Medij	Stisnjen zrak
Temperatura medija	+5...+50°C
Temperatura okolice	+5...+50°C
Vhodni tlak	maks. 12,5bar
Prostornina Rezervoar za olje	140cm³
Doziranje olja	1-2 Kapljic na minuto, pri pretoku v napravi
priporočeno olje	po ISO VG 32, STASTO-pnevmatsko olje HP32A
Smer pretoka	je označeno s puščico

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Dimenzije

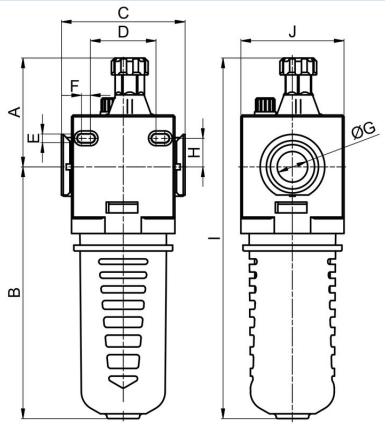

Teža 0,35kg

Priključek G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Tip
G1/2"	66,5	153,5	75,5	40	5	5,5	17,5	220	63	L-12-PE

Diagram pretoka

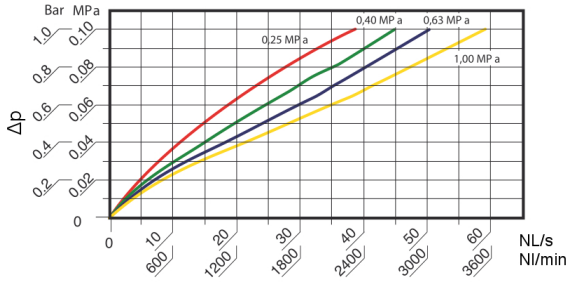


Diagram prikazuje različne vhodne tlake do največjega padca tlaka 1bar

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.