
Partnership. With Guarantee.

Smarownica 1"
Typ L-10-PE






Konstrukcja	Zamgławiacz z koszem ochronnym
Przyłącze	G1" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Żywica acetalowa (POM), Przyłącza gwintowane Mosiądz, Zbiornik kondensatu Poliamid, Kosz ochronny PE, Uszczelnienia NBR
Funkcja	Wzbogacanie sprężonego powietrza olejem
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ścienne
Pozycja montażowa	pionowy, Zbiornik oleju na dole
Medium	Sprężone powietrze
Temperatura medium	+5...+50°C
Temperatura otoczenia	+5...+50°C
Ciśnienie wejściowe	maks. 12,5bar
Objętość Zbiornik oleju	440cm³
Dozowanie oleju	1-2 Krople na minutę, przy przepływie w urządzeniu
zalecany olej	po ISO VG 32, Olej pneumatyczny STASTO HP32A
Kierunek przepływu	jest oznaczone strzałką

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.


Wymiary

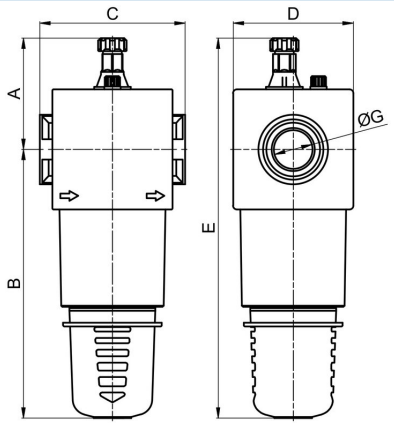

Masa 1,19kg


Przyłącze G	A	B	C	D	E	Typ
G1"	88	212,5	115	95	300,5	L-10-PE

Wykres przepływu

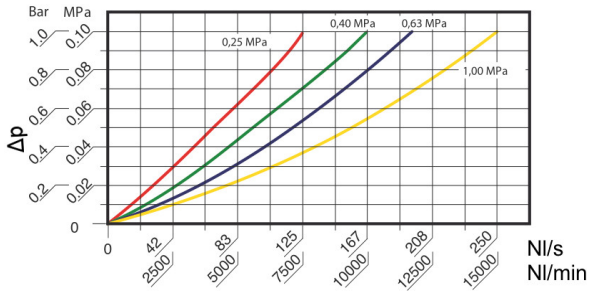

Wykres pokazuje różne ciśnienia wejściowe do spadku ciśnienia maks. 1bar

Akcesoria

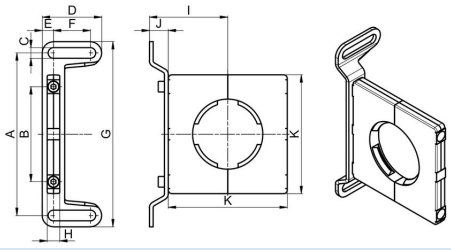

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Typ
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.