
Partnership. With Guarantee.

Filtr 1"
Série F






Konstrukční provedení	Filtr s plastovou filtrační vložkou a ochranným košem
Připojení	G1" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Acetalová pryskyřice (POM), Závitové přípojky Mosaz, Nádržka kondenzátu Polyamid, Ochranný koš PE, Těsnění NBR
Funkce	Filtrace stlačeného vzduchu
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž
Montážní poloha	vertikální, Nádoba na kondenzát dolů
Médium	Stlačený vzduch
Teplota média	+5...+50°C
Teplota okolí	+5...+50°C
Vstupní tlak	max. 12,5bar, 1,5-10bar u automatického vypouštěcího ventilu K-SA
Filtrační vložky	vizte "Objednací klíč"
Směr průtoku	je označeno šipkou
Ventil pro odvod kondenzátu	ručně resp. poloautomaticky
Objem Nádržka na kondenzát	440cm³

Objednací klíč

		F - 10 - 20 - PE - SS
Připojení	1"	10
Filtrační vložka	20µm	20
	5µm	5
Nádoba	Plastová nádoba s ochranným košem	PE
Vypouštěcí ventil	Ruční vypouštěcí ventil	SS
	automatický vypouštěcí ventil	SA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Rozměry

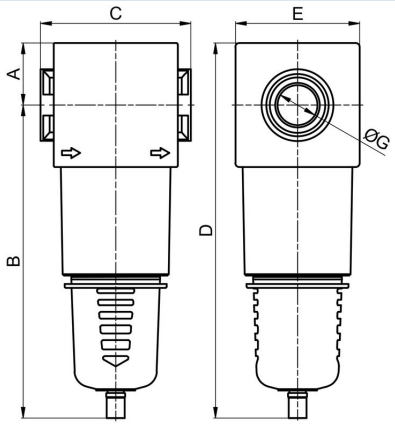

Připojení G	A	B	C	D	E	Hmotnost [cca kg]	Typ
G1"	47,5	239,5	115	287	95	1,2	F-10-..-PE-S.

Průtokový diagramm, Filtrační vložka 20µm


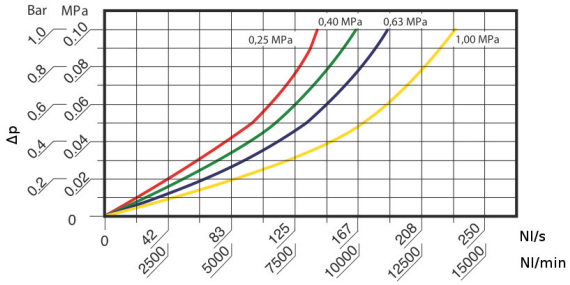


Diagram zobrazuje různé vstupní tlaky až do max. poklesu tlaku 1 bar

Příslušenství

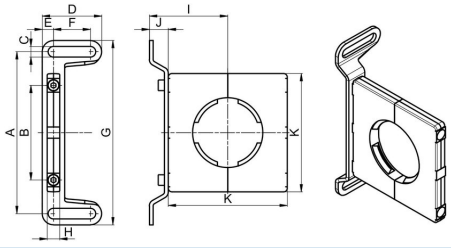

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Typ
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG