
Partnership. With Guarantee.

Filtr 1"
Seria F






Konstrukcja	Filtr z plastikowym wkładem filtracyjnym i koszem ochronnym
Przyłącze	G1" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Żywica acetalowa (POM), Przyłącza gwintowane Mosiądz, Zbiornik kondensatu Poliamid, Kosz ochronny PE, Uszczelnienia NBR
Funkcja	Filtracja sprężonego powietrza
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ścienne
Pozycja montażowa	pionowy, Zbiornik kondensatu na dole
Medium	Sprężone powietrze
Temperatura medium	+5...+50°C
Temperatura otoczenia	+5...+50°C
Ciśnienie wejściowe	maks. 12,5bar, 1,5-10bar przy automatycznym zaworze spustowym K-SA
Elementy filtracyjne	patrz "Klucz zamówieniowy"
Kierunek przepływu	jest oznaczone strzałką
Zawór spustu kondensatu	ręcznie wzgl. półautomatycznie
Objętość Zbiornik kondensatu	440cm³

Klucz zamówieniowy

		F - 10 - 20 - PE - SS
Przyłącze	1"	10
Wkład filtracyjny	20µm	20
	5µm	5
Zbiornik	Zbiornik z tworzywa sztucznego z koszem ochronnym	PE
Zawór spustowy	Ręczny zawór spustowy	SS
	automatyczny zawór spustowy	SA


+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wymiary

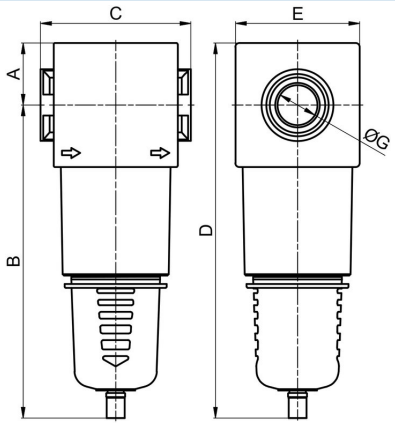


Przyłącze G	A	B	C	D	E	Masa [ok. kg]	Typ
G1"	47,5	239,5	115	287	95	1,2	F-10-..-PE-S.

Wykres przepływu, Wkład filtracyjny 20µm

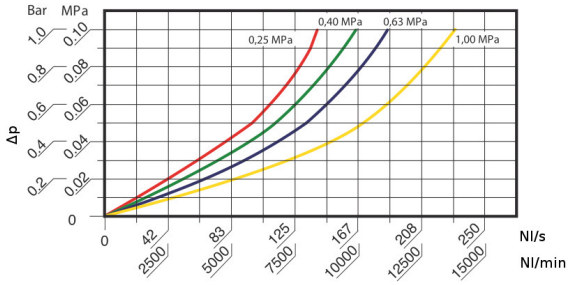

Wykres pokazuje różne ciśnienia wejściowe do spadku ciśnienia maks. 1 bar

Akcesoria

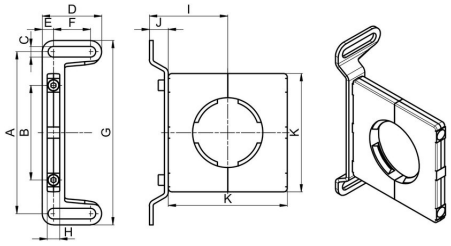

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Typ
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.