
Partnership. With Guarantee.

Filtr 3/8"
Seria F






Konstrukcja	Filtr z wkładem filtracyjnym z tworzywa sztucznego i koszem ochronnym
Przyłącze	G3/8" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Żywica acetalowa (POM), Przyłącza gwintowane Mosiądz, Zbiornik kondensatu Poliamid, Kosz ochronny PE, Uszczelnienia NBR
Funkcja	Filtrowanie sprężonego powietrza
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ścienne
Pozycja montażowa	pionowy, Zbiornik kondensatu na dole
Medium	Sprężone powietrze
Temperatura medium	+5...+50°C
Temperatura otoczenia	+5...+50°C
Ciśnienie wejściowe	maks. 12,5bar, 1,5...10bar przy automatycznym zaworze spustowym K-SA
Elementy filtracyjne	patrz "Klucz zamówieniowy"
Kierunek przepływu	jest oznaczone strzałką
Zawór spustu kondensatu	ręcznie lub półautomatycznie
Objętość Zbiornik kondensatu	68cm³

Klucz zamówieniowy

		F - 38 - 20 - PE - SS
Przyłącze	3/8"	38
Wkład filtracyjny	20µm	20
	5µm	5
Zbiornik	Zbiornik z tworzywa sztucznego z koszem ochronnym	PE
Zawór spustowy	Ręczny zawór spustowy	SS
	automatyczny zawór spustowy	SA


+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wymiary

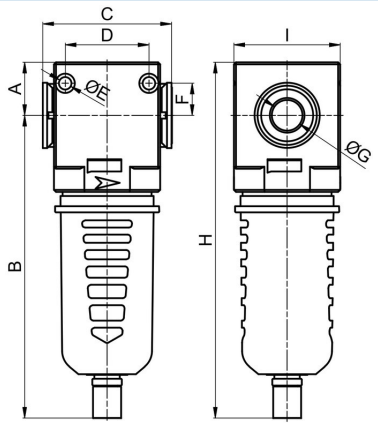

Przyłącze G	A	B	C	D	E	F	H	I	Masa [ok. kg]	Typ
G3/8"	26	148	63	41	6	15,7	174	52	0,22	F-38-..-PE-S.

Wykres przepływu, Wkład filtracyjny 20µm

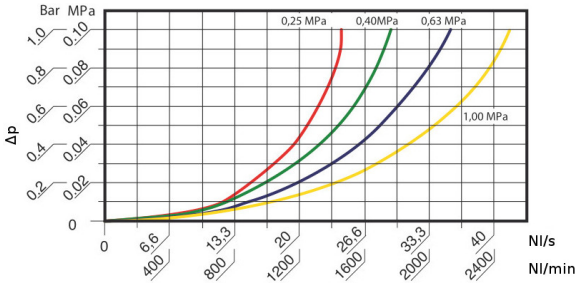

Wykres pokazuje różne ciśnienia wejściowe do spadku ciśnienia maks. 1 bar

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.