
Mikrofilter 3/4"
Serie MF






Bauart	Mikrofilter mit Spezial-Filterelement und Schutzkorb
Funktion	Filtern der Druckluft, zur Ausfilterung flüssiger und fester Verunreinigungen, Restölgehalt <0,01mg/m^3
Qualitätsklassen	Feststoffpartikel 1, Öl 1 nach ISO 8573-1
Filtereinsatz	0,01µm
Anschluss	G3/4" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Azetalharz (POM), Gewindeanschlüsse Messing, Kondensatbehälter Polyamid, Schutzkorb PE, Dichtungen NBR
Medium	Druckluft
Mediumstemperatur	+5...+50°C
Umgebungstemperatur	+5...+50°C
Eingangsdruck	max. 16bar, 1,5...10bar bei automatischem Ablassventil K-SA
Durchflussrichtung	ist durch einen Pfeil gekennzeichnet
Befestigungsart	Einbau in Leitungssystem oder Wandbefestigung
Einbaulage	vertikal, Kondensatbehälter nach unten
Kondensatablassventil	manuell bzw. halbautomatisch
Anwendungshinweis	Zur Schonung der Filtereinsätze muss ein Standardfilter vorgeschalten werden.

Bestellschlüssel

		MF - 34 - 01 - PE - SS
Anschluss	3/4"	34
Filtereinsatz	0,01µm	01
Behälter	Kunststoffbehälter mit Schutzkorb	PE
Ablassventil	Handablassventil	SS
	automatisches Ablassventil	SA


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Abmessungen

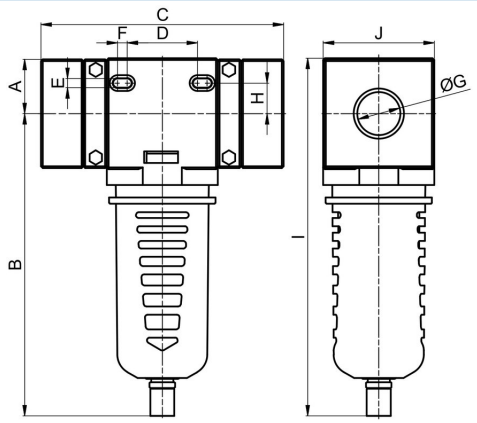

Anschluss G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Gewicht [ca. kg]	Typ
G3/4"	31	172	138	40	5	5,5	17,5	204	63	0,66	MF-34-01-PE-SS

Durchflussdiagramm

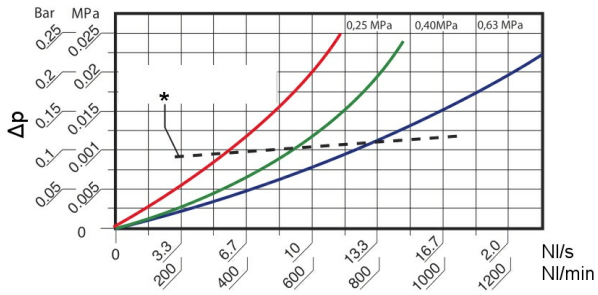

*Empfohlener maximaler Durchfluss
Das Diagramm zeigt verschiedene Eingangsdrücke

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG