


Partnership. With Guarantee.

Rozdzielacz z mosiądzu
Seria VT


Konstrukcja	Rozdzielacz z mosiądzu, z samouszczelniającym pierścieniem PTFE przy rozmiarze G3/4" i G1", G11/4" bez pierścień uszczelniający
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne, Woda, ciecze obojętne
Temperatura medium	-30...+200°C
Ciśnienie robocze	Próżnia do 10bar


2 Wyjścia

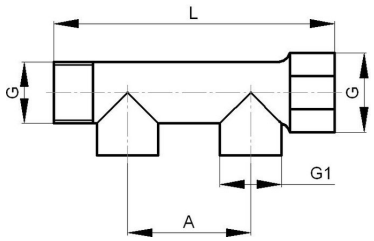

G	G1	A	L	Gwint Wyjścia	Masa [kg]	Typ
G3/4"	G1/2"	50	110	gwint zewnętrzny	0,29	VT1125
G1"	G1/2"	50	113	gwint zewnętrzny	0,33	VT1127
G11/4"	G1/2"	60	137	gwint zewnętrzny	0,46	VT1129
G3/4"	G1/2"	50	110	Gwint wewnętrzny	0,29	VT1126
G1"	G1/2"	50	113	Gwint wewnętrzny	0,34	VT1128
G11/4"	G1/2"	60	137	Gwint wewnętrzny	0,57	VT1130


+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

3 Wyjścia

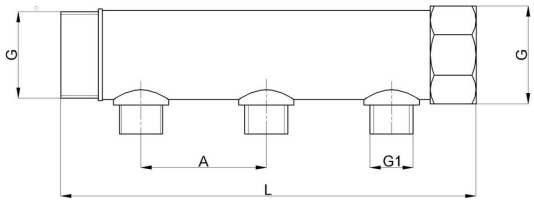


G	G1	A	L	Gwint Wyjścia	Masa [kg]	Typ
G3/4"	G1/2"	50	160	gwint zewnętrzny	0,41	VT1225
G1"	G1/2"	50	163	gwint zewnętrzny	0,49	VT1227
G11/4"	G1/2"	60	197	gwint zewnętrzny	0,76	VT1229
G3/4"	G1/2"	50	160	Gwint wewnętrzny	0,41	VT1226
G1"	G1/2"	50	163	Gwint wewnętrzny	0,50	VT1228
G11/4"	G1/2"	60	197	Gwint wewnętrzny	0,77	VT1230

Gwiaździsty i kształt Y - Gwint wewnętrzny

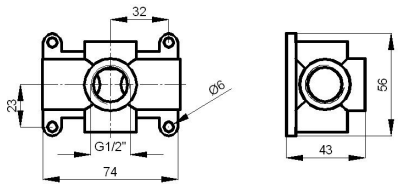

VT1000

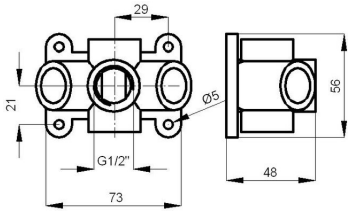

VT1020

Przyłącza	Rodzaj wyjść	Masa [kg]	Typ
G1/2"	gwiaździsty	0,44	VT1000
G1/2"	kształt Y	0,39	VT1020

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 11
138821 / Utworzono 2026/42 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.