

Pneumatický koncový spínač
Série MV52



Konstrukční provedení	Koncový spínač, pneumatický
Připojení	G1/8"...G3/8"
Funkce	Indikuje pokles tlaku pomocí pneumatického řídicího signálu (výstup S). Jako příklad slouží přímá montáž na válec, takže při úplném zdvihu pístu (po poklesu protitlaku v odvzdušněné válcové komoře) je vydán řídicí signál. Vstup P slouží pouze k napájení řídicího signálu S. V závislosti na napájecím tlaku na vstupu P se mění přepínací tlak, při jehož poklesu pod tuto hodnotu je vydán řídicí signál.
Tlakový rozsah	3...10bar
Spínací tlak	viz tabulka "Provozní tlak a přepínací tlak"
Médium	filtrovaný a olejovaný stlačený vzduch
Teplota média	0...+70°C
Poznámka	CAD soubory jsou v STASTO Store na www.stasto.eu k dispozici

Rozměrový výkres a Příklad použití

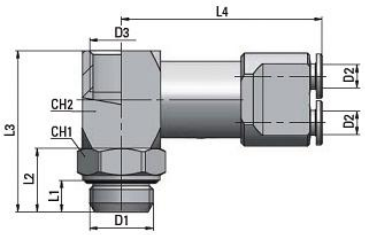



Připojení D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Hmotnost [g]	Typ
G1/8"	4	G1/8"	5	11	29,5	38	13	16	69	MV52-00-18
G1/4"	4	G1/4"	6,5	13	33	40	16	16	79	MV52-00-14
G3/8"	4	G3/8"	7	13	33	42	20	20	98	MV52-00-38

Provozní tlak a spínací tlak

Provozní tlak	3	4	5	6	7	8	9	10
Spínací tlak	0,3	0,5	0,65	0,9	1	1,2	1,4	1,6

Ilustrace nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG