


Kuglasti ventili od mesinga, Mini izvedba Serija BA195



Konstrukcija	Prolazni ventil sa plutajuća kugla
Priključak	G1/4"...G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište mesing CW617N hromirano, Kugla mesing CW614N tvrdo hromirana, Kuglična zaptivka PTFE, Zaptivka vretena FKM, Okretna ručica poliamid
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primene	Gasovi i tečnosti grupe 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrebene materijale.
Temperatura medijuma	-10...+150°C
Radni pritisak	Nazivni pritisak prema tabeli i dijagramu pritisak-temperatura
Aktiviranje	okretanjem ručne poluge za 90°


Dimenzije

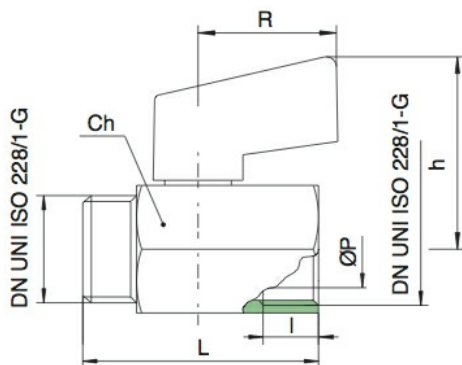

Priključak	PN [bar]	Ch	h	I	L	R	P	Kv vrednost [m³/h]	Težina [pribl. kg]	Tip
G1/4"	10	21	36,5	10	41	27	8	4,3	0,10	BA195-14-L
G3/8"	10	21	36,5	10	41	27	8	2,7	0,09	BA195-38-L
G1/2"	10	25	37,7	11	46	27	10	5,4	0,14	BA195-12-L



Dijagram pritisak-temperatura

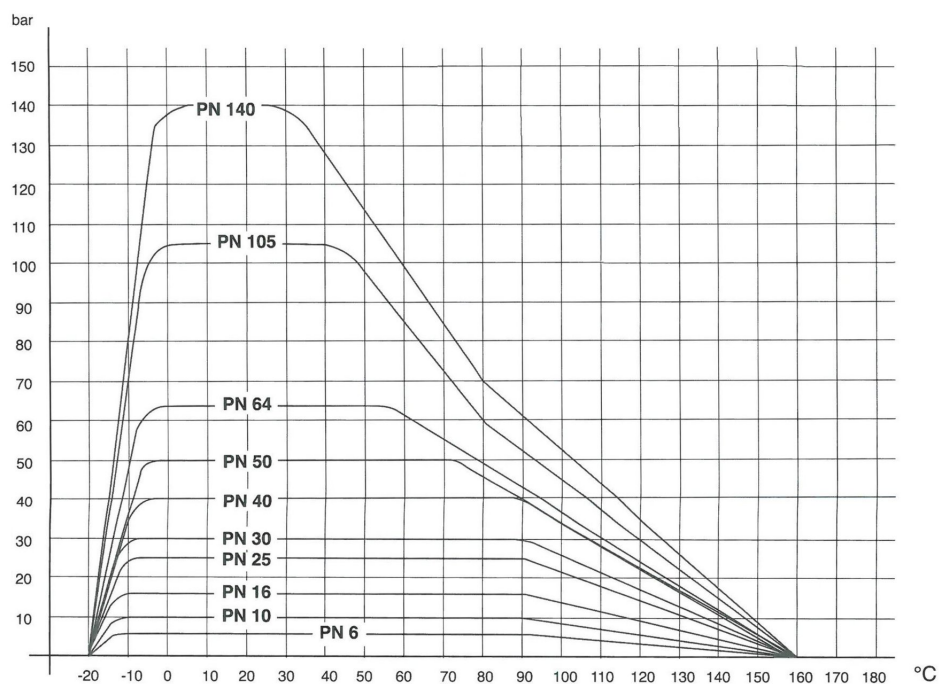

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Armature / kuglasti ventili / Drugi materijali - A02 / kuglasti ventil od mesinga serije BA195

Verzija 3

260641 / Generisano 2026/37 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

