

3/2-Wegeventil mit Elektroantrieb Serie SE16, SE17



Bauart	3/2-Wegesitzventil mit Elektroantrieb, automatischem Überlastschutz und Endlagenabschaltung
Anschluss	RP1/2" bis RP11/2" nach ISO7/1 auf Anfrage: NPT-Gewinde
Werkstoffe	Gehäuse Rotguss CC491K1, Sitzdichtung PTFE
Einsatzbereich	gasförmige und flüssige Medien (auch leicht verschmutzt), die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen
Viskosität des Mediums	max. 600mm ² /s (600cSt)
Mediumstemperatur	-30...+200°C
Umgebungstemperatur	-10...+60°C
Betriebsdruck	Vakuum bis 0,001bar absolut, siehe Tabelle
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	beliebig, ausgenommen nach unten hängend

Elektrische Daten:

Spannungsart	Wechsel- und Gleichspannung
Standardspannung	siehe Tabelle "Motordaten"
Elektrischer Anschluss	über Kabeleingangsverschraubung M20x1,5 bzw. M12x1,5
Endlagenabschaltung	über interne Elektronik
Einschaltdauer	100% Einschaltdauer (Dauerbetrieb)
Schutzart	IP65 nach EN 60529 bei ordnungsgemäß montiertem Kabeleingang (Schutz gegen Staubeintritt und Spritzwasser)
Ansteuerung	3-Punkt-Ansteuerung, (0)4...20mA bzw. (0)2...10V
Sonderausführung	Regelantrieb mit Sicherheitsstellung, 2-Punkt-Ansteuerung, andere Stellzeiten
Zubehör	Antriebsheizung, Endlagenschalter, Stellungsrückmeldung, Rückmeldung über Potentiometer



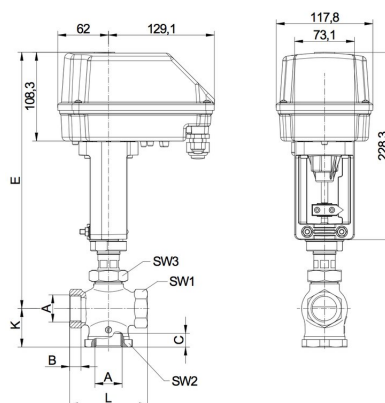
Kvs-Werte [m³/h Wasser]

Nennweite DN [mm]	P-B	P-A	P1-A	P2-A
15	5,5	5,3	5,7	5,3
20	7,4	8,7	7,3	9,5
25	12,3	12,5	12,6	14
32	24,4	20	25,5	21
40	26,6	23	30,3	23,3

Bestellschlüssel



		SE 16 - N 112 - R T E04 - 01					
	Aufteilkfunktion	16					
Type	Mischfunktion	17					
Anschlussart	keine Angabe, wenn Innengewinde ISO7/1						
	NPT-Gewinde	N					
Anschluss	DN15-1/2"	12					
	DN20-3/4"	34					
	DN25-1"	10					
	DN32-11/4"	114					
	DN40-11/2"	112					
Werkstoffe	Rotguss (DN15 - DN50)			R			
Sitzdichtung	PTFE			T			
Antrieb	Regelantrieb CA260C				EC6		
	Regelantrieb CA24C				EC7		
	Auf-Zu-Antrieb CA24				E04		
	Auf-Zu-Antrieb CA260				E05		
Sonderausführung	beschrieben im Artikeltext						01.02.03...

Abmessungen



Anschluss A	Nennweite DN[mm]	max. Differenzdruck [bar]	B	C	C	E	K	L	SW1	SW2	SW3	Hub	Stellzeit Auf-Zu [Sekunden]	Gewicht [ca. kg]
			RP	RP	NPT									
RP1/2	15	15	13	13,2	15	361	39	80	33	41	41	9	27	2,9
RP3/4	20	15	13	16,3	15	361	42	80	33	41	41	9	27	2,9
RP1	25	8	14	16,8	18	373	47	95	41	55	41	11	33	3,3
RP11/4	32	3	18	19	19	388	61	132	58	75	41	18,5	56	4,2
RP11/2	40	3	18	19	19	388	61	132	58	75	41	18,5	56	4,2




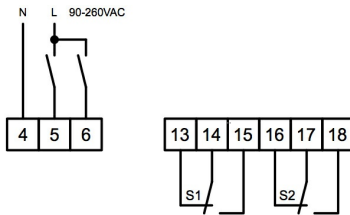
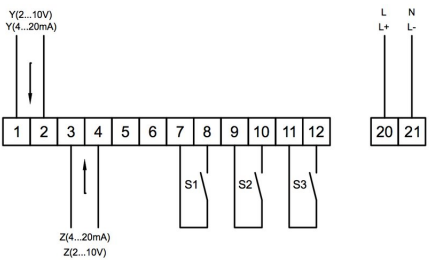
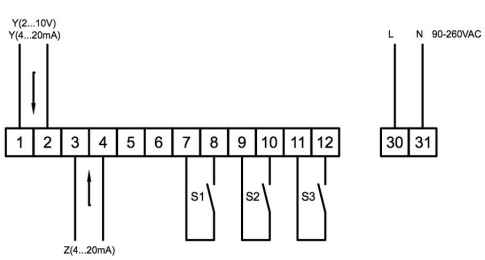
Ausführungen	
Aufteilkfunktion	Mischfunktion
	

Motordaten

Funktion	Nennspannung	Sollwerteingang	Bürde [Ω]	Stellungsrückmeldung	externe Bürde [Ω]	Endschalter	max. Schaltleistung	Leistung [W]	Stellzeit [s/mm]	Antriebstyp
Auf-Zu	24V AC/DC	3-Punkt	-	optional erhältlich	-	optional erhältlich	250V AC/DC 1A	13	3	CA24
Auf-Zu	90-260V AC	3-Punkt	-	optional erhältlich	-	optional erhältlich	250V AC/DC 1A	12	3	CA260
Regelung	24V AC/DC	(0)4-20mA (0)2-10V*	500 95k	(0)4-20mA (0)2-10V*	500 >5k	2x	24V AC/DC 200mA	13	2	CA24C
Regelung	90-260V AC	(0)4-20mA (0)2-10V*	500 95k	(0)4-20mA (0)2-10V*	500 >5k	2x	24V AC/DC 200mA	12	2	CA260C

*(0)2-10V (Umschaltung mittels eines Schalters auf der Platine)

Elektrischer Anschluss

Auf-Zu-Antriebe	
Antrieb CA24	Antrieb CA260
	
Regelantriebe	
Antrieb CA24C	Antrieb CA260C
	

Position	Beschreibung	Hinweis
S1	Endschalter unten	Standard bei Regelantrieben - optional bei Auf-Zu-Antrieben
S2	Endschalter oben	Standard bei Regelantrieben - optional bei Auf-Zu-Antrieben
S3	Störmeldung	Standard bei Regelantrieben - max. 0,2A/24V AC/DC
Y	Sollwerteingang	Standard 4-20mA 2-10V (Umschaltung mittels eines Schalters auf der Platine)
Z	Stellungsrückmeldung	Standard 4-20mA 2-10V (Umschaltung mittels eines Schalters auf der Platine)

Version 7

138083 / Erzeugt 2026/37 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 3 / 4



