
Partnership. With Guarantee.

Filtr pro vysoké tlaky
Série FI10






Konstrukční provedení	Filtr pro vysoké tlaky, Odstředivý odlučovač se slinutým filtračním prvkem, Ruční vypouštěcí ventil
Připojení	G3/8"...G2" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Hliník, Nádržka kondenzátu Mosaz (G3/8"...G1") resp. Hliník (G11/2"...G2"), Těsnění NBR, Filtrační vložka Bronz
Funkce	Filtrace stlačeného vzduchu
Filtrační vložka	40µm
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku
Montážní poloha	vertikální, Vypouštěcí šroub dole
Médium	Stlačený vzduch
Teplota média	0...+90°C (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -20...+90°C)
Teplota okolí	-20...+90°C
Vstupní tlak	1...40bar
Směr průtoku	je označeno šipkou
Speciální provedení	Filtrační vložka 5µm
Pokyn k použití	Odvod kondenzátu pod tlakem možné pouze do 25bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Rozměry

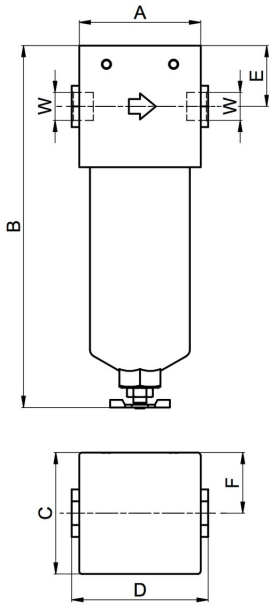

Připojení W	Průtok* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	využitelný objem nádoby [cm³]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
G3/8"	2660	65	200	65	70	32	32,5	80	1,3	FI10-38
G1/2"	2660	65	200	65	65	32	32,5	80	1,2	FI10-12
G3/4"	6000	80	210	80	92	40	40	100	2,0	FI10-34
G1"	6000	80	210	80	80	40	40	100	1,9	FI10-10
G11/2"	15830	140	285	120	160	42,5	60	300	6,0	FI10-112
G2"	15830	140	285	120	140	42,5	60	300	5,5	FI10-20
*Průtok při vstupním tlaku 6bar a tlakové ztrátě 0,2bar - 6bar/ Δp=0,2bar										

Příslušenství

Označení	Typ
Přídržný úhel (kompletní) pro G3/8" a G1/2"	MMB10-38/12
Přídržný úhel (kompletní) pro G3/4" a G1"	MMB10-34/10
Přídržný úhel (kompletní) pro G11/2" a G2"	MMB10-112/20

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG