
Partnership. With Guarantee.

Filtr do wysokich ciśnień
Seria FI10






Konstrukcja	Filtr do wysokich ciśnień, Separator odśrodkowy z elementem filtracyjnym spiekanym, Ręczny zawór spustowy
Przyłącze	G3/8"...G2" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Aluminium, Zbiornik kondensatu Mosiądz (G3/8"...G1") wzgl. Aluminium (G11/2"...G2"), Uszczelnienie NBR, Wkład filtracyjny Brąz
Funkcja	Filtrowanie sprężonego powietrza
Wkład filtracyjny	40µm
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ścienne za pomocą kątownika mocującego
Pozycja montażowa	pionowy, Śruba spustowa na dole
Medium	Sprężone powietrze
Temperatura medium	0...+90°C (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -20...+90°C)
Temperatura otoczenia	-20...+90°C
Ciśnienie wejściowe	1...40bar
Kierunek przepływu	jest oznaczone strzałką
Wykonania specjalne	Wkład filtracyjny 5µm
Wskazówka dotycząca zastosowania	Spust kondensatu pod ciśnieniem możliwe tylko do 25bar

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wymiary

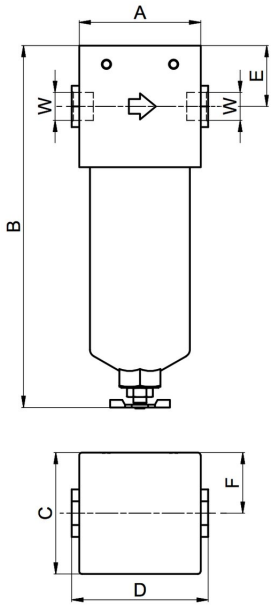

Przyłącze W	Przepływ* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	użyteczna pojemność zbiornika [cm^3]	Masa [ok. kg]	Typ
G3/8"	2660	65	200	65	70	32	32,5	80	1,3	FI10-38
G1/2"	2660	65	200	65	65	32	32,5	80	1,2	FI10-12
G3/4"	6000	80	210	80	92	40	40	100	2,0	FI10-34
G1"	6000	80	210	80	80	40	40	100	1,9	FI10-10
G11/2"	15830	140	285	120	160	42,5	60	300	6,0	FI10-112
G2"	15830	140	285	120	140	42,5	60	300	5,5	FI10-20
*Przepływ przy ciśnieniu na wejściu 6bar i spadku ciśnienia 0,2bar - 6bar/ Δp=0,2bar										

Akcesoria

Nazwa	Typ
Kąt trzymania (kompletny) dla G3/8" i G1/2"	MMB10-38/12
Kąt trzymania (kompletny) dla G3/4" i G1"	MMB10-34/10
Kąt trzymania (kompletny) dla G11/2" i G2"	MMB10-112/20

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych