



## Filter za visoke tlake Serija FI10



|                     |                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija        | Filter za visoke tlake, Centrifugalni separator s sintranim filtrirnim elementom, Ročni izpustni ventil                                |
| Priključek          | G3/8"..."G2" po ISO228/1                                                                                                               |
| Materiali           | Ohišje Aluminij, Posoda za kondenzat Medenina (G3/8"..."G1") oziroma Aluminij (G11/2"..."G2"), Tesnilo NBR, Filtrirni element Bronasta |
| Funkcija            | Filtriranje stisnjenega zraka                                                                                                          |
| Filtrirni vložek    | 40µm                                                                                                                                   |
| Način pritrditve    | Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika                                                          |
| Položaj vgradnje    | navpično, Izpustni vijak spodaj                                                                                                        |
| Medij               | Stisnjen zrak                                                                                                                          |
| Temperatura medija  | 0...+90°C (z ustrezno pripravljanim stisnjenim zrakom -20...+90°C)                                                                     |
| Temperatura okolice | -20...+90°C                                                                                                                            |
| Vhodni tlak         | 1...40bar                                                                                                                              |
| Smer pretoka        | je označeno s puščico                                                                                                                  |
| Posebne izvedbe     | Filtrirni vložek 5µm                                                                                                                   |
| Navodilo za uporabo | Izpust kondenzata pod tlakom možno samo do 25bar                                                                                       |



## Dimenzije

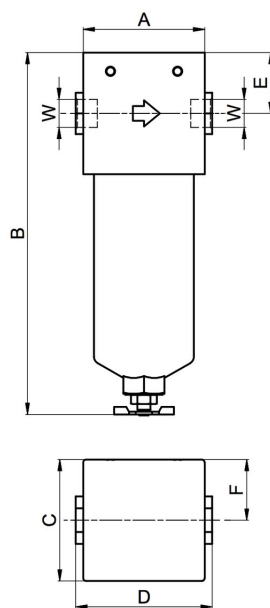

| Priključek<br>W | Pretok*<br>[l/min] | A   | B   | C   | D   | E    | F    | uporabna prostornina posode<br>[cm³] | Teža<br>[pribl. kg] | Tip      |
|-----------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| G3/8"           | 2660               | 65  | 200 | 65  | 70  | 32   | 32,5 | 80                                   | 1,3                 | FI10-38  |
| G1/2"           | 2660               | 65  | 200 | 65  | 65  | 32   | 32,5 | 80                                   | 1,2                 | FI10-12  |
| G3/4"           | 6000               | 80  | 210 | 80  | 92  | 40   | 40   | 100                                  | 2,0                 | FI10-34  |
| G1"             | 6000               | 80  | 210 | 80  | 80  | 40   | 40   | 100                                  | 1,9                 | FI10-10  |
| G1 1/2"         | 15830              | 140 | 285 | 120 | 160 | 42,5 | 60   | 300                                  | 6,0                 | FI10-112 |
| G2"             | 15830              | 140 | 285 | 120 | 140 | 42,5 | 60   | 300                                  | 5,5                 | FI10-20  |

\*Pretok pri vhodnem tlaku 6bar in padcu tlaka 0,2bar - 6bar/  $\Delta p=0,2bar$

## Dodatna oprema

| Oznaka                                        | Tip          |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Zadrževalni kot (kompletno) za G3/8" in G1/2" | MMB10-38/12  |
| Zadrževalni kot (kompletno) za G3/4" in G1"   | MMB10-34/10  |
| Zadrževalni kot (kompletno) za G1 1/2" in G2" | MMB10-112/20 |

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Specialni filtri / Filter serija FI10

Različica 8

139275 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

