

## Aksialni nepovratni ventili iz nerjavnega jekla Serija 304V, CH014-V




|                        |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija           | sedežni ventil vzmetno obremenjen                                                                                                                                               |
| Priključek             | G1/2" ... G4" po ISO228/1                                                                                                                                                       |
| Materiali              | Serija 304V: Ohišje in notranji deli Nerjavno jeklo 1.4301, Tesnilo FKM<br>Serija CH014-V: Ohišje in notranji deli Nerjavno jeklo 1.4401, Tesnilo FKM                           |
| Področje uporabe       | Plini in tekočine v skladu s tabelo »Skupine medijev«, ki ne napadajo uporabljenih materialov<br>Ventili niso primerni za paro in za uporabo kot kompresorski povratni ventil.. |
| Temperatura medija     | -20...+150°C                                                                                                                                                                    |
| Delovno tlačno območje | G1/2" 0,025 - 16bar, G3/4" ... G4" 0,03 - 16bar                                                                                                                                 |
| Smer pretoka           | v smeri puščice prosto, v nasprotni smeri blokirano                                                                                                                             |
| Način pritrditve       | Montaža v togi cevni sistem                                                                                                                                                     |
| Položaj vgradnje       | poljubno                                                                                                                                                                        |

### Dovoljene skupine fluidov v skladu z Direktivo o tlačni opremi 2014/68/EU

| Anschluss       | Plini Skupina 1 | Plini Skupina 2 | Tekočine Skupina 1 | Tekočine Skupina 2 |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| G1/2" ... G1"   | X               | X               | X                  | X                  |
| G1 1/4" ... G2" | -               | X               | X                  | X                  |
| G2 1/2" ... G4" | -               | -               | X                  | X                  |




## Dimenzije

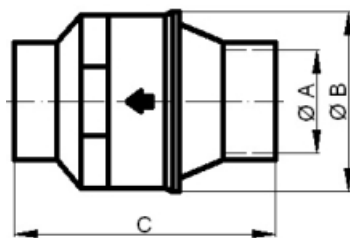

| A       | B   | C   | Kv-vrednost<br>[m³/h] | Teža<br>[pribl. kg] | Tip          |
|---------|-----|-----|-----------------------|---------------------|--------------|
| G1/2"   | 32  | 56  | 5                     | 0,10                | 304VS-1/2"   |
| G3/4"   | 44  | 67  | 10                    | 0,13                | 304VI-3/4"   |
| G1"     | 53  | 83  | 16                    | 0,19                | 304VI-1"     |
| G1 1/4" | 62  | 97  | 32                    | 0,28                | 304VI-1 1/4" |
| G1 1/2" | 78  | 114 | 45                    | 0,39                | 304VI-1 1/2" |
| G2"     | 89  | 121 | 66                    | 0,70                | 304VI-2"     |
| G2 1/2" | 113 | 141 | 100                   | 1,43                | 304VI-2 1/2" |
| G3"     | 132 | 164 | 141                   | 2,09                | 304VI-3"     |
| G4"     | 167 | 191 | 215                   | 3,42                | 304VI-4      |

## Dimenzije

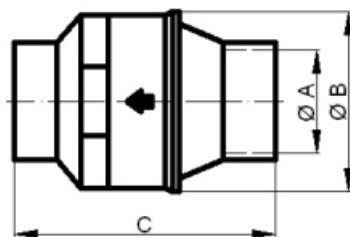

| A       | B   | C   | Kv-vrednost<br>[m³/h] | Teža<br>[pribl. kg] | Tip         |
|---------|-----|-----|-----------------------|---------------------|-------------|
| G1/2"   | 32  | 55  | 5                     | 0,10                | CH014-12-V  |
| G3/4"   | 44  | 67  | 10                    | 0,13                | CH014-34-V  |
| G1"     | 53  | 83  | 16                    | 0,19                | CH014-10-V  |
| G1 1/4" | 62  | 97  | 32                    | 0,28                | CH014-114-V |
| G1 1/2" | 78  | 114 | 45                    | 0,39                | CH014-112-V |
| G2"     | 89  | 121 | 66                    | 0,70                | CH014-20-V  |
| G2 1/2" | 113 | 141 | 100                   | 1,43                | CH014-212-V |
| G3"     | 132 | 164 | 141                   | 2,09                | CH014-30-V  |
| G4"     | 167 | 191 | 215                   | 3,42                | CH014-40-V  |

Ilustracije nezavezujoče

Prilazimo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Armature / Regulatorji tlaka, varnostni ventili in pribor / Protipovratni ventili in lopute / Osnovni protipovratni ventil serija 304,CH014-V

Različica 8

138151 / Ustvarjeno 2026/37 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odprti serijo na spletu

Stran 2 / 2

