

## Nyomás- és vákuumkapcsoló Sorozat 901



|                                              |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel                                      | Membrános nyomáskapcsoló váltóérintkezővel                                                                                       |
| Csatlakozás                                  | G1/4" külső menet                                                                                                                |
| Anyagok                                      | Sárgaréz ház, PVDF felsőrész, NBR membrán                                                                                        |
| Kapcsolási pont beállítása                   | A kapcsolási pont beállítása a skálával ellátott kézikerékkel történik                                                           |
| Irányérték-skála pontossága                  | +/- 10%                                                                                                                          |
| Közeg hőmérséklete                           | 0...+85°C                                                                                                                        |
| Környezeti hőmérséklet                       | -20...+85°C                                                                                                                      |
| Kapcsolási teljesítmény AC ohmos terhelésnél | max. 6A/250VAC                                                                                                                   |
| DC kapcsolási teljesítmény ohmos terhelésnél | max. 2A/24VDC                                                                                                                    |
| Védettségi fokozat                           | Védősapka IP44, védősapka PG-kábeltömszelencével IP54, védősapka készüléksatlakozó aljzattal IP65                                |
| Alkalmazási terület                          | Sűrített levegő, víz, semleges gázok, semleges olajok                                                                            |
| Kapcsolási ciklusok                          | 1 millió kapcsolási ciklus                                                                                                       |
| Rögzítés                                     | menetsatlakozón vagy rögzítőkonzolon keresztül                                                                                   |
| Szállítási terjedelem                        | védősapka nélkül                                                                                                                 |
| Tartozékok                                   | Rögzítőkonzolok és védősapkák IP44, IP54 és IP65                                                                                 |
| Különleges kivitel                           | Aranyozott kapcsolóérintkező, egyéb membránanyagok, csillapító fúvókák a nyomáslökések csökkentésére, nagyobb túlnyomásbiztonság |



## Nyomáskapcsoló


| Beállítási tartomány [mbar] | Túlnyomás elleni védelem [bar] | kb. Visszakapcsolási differencia [mbar]<br>nem állítható | Tömeg [kg] | Típus  |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|--------|
| 5...20                      | 0,5                            | 3                                                        | 0,13       | 901.61 |
| 10...50                     | 0,5                            | 5                                                        | 0,13       | 901.62 |
| 25...100                    | 0,5                            | 10                                                       | 0,13       | 901.63 |
| 50...250                    | 1                              | 20                                                       | 0,13       | 901.64 |
| 100...500                   | 1                              | 50                                                       | 0,13       | 901.65 |
| 250...1000                  | 10                             | 150                                                      | 0,13       | 901.66 |
| 500...1500                  | 10                             | 250                                                      | 0,13       | 901.67 |
| 1000...3000                 | 10                             | 500                                                      | 0,13       | 901.68 |

| Beállítási tartomány [bar] | Túlnyomás elleni védelem [bar] | Visszakapcsolási differencia [bar]<br>nem állítható | Tömeg [kg] | Típus  |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------|
| 1-6                        | 25                             | 0,5-2                                               | 0,19       | 901.91 |
| 4-9                        | 25                             | 0,5-2                                               | 0,19       | 901.92 |

## Vákuumkapcsoló


| Beállítási tartomány [mbar] | Túlnyomás elleni védelem [bar] | kb. Visszakapcsolási differencia [mbar]<br>nem állítható | Tömeg [kg] | Típus  |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|--------|
| -5...-20                    | 0,5                            | 3                                                        | 0,13       | 901.71 |
| -10...-50                   | 0,5                            | 5                                                        | 0,13       | 901.72 |
| -25...-100                  | 0,5                            | 10                                                       | 0,13       | 901.73 |
| -50...-125                  | 0,5                            | 20                                                       | 0,13       | 901.74 |
| -75...-200                  | 1                              | 25                                                       | 0,13       | 901.75 |
| -100...-300                 | 1                              | 30                                                       | 0,13       | 901.76 |
| -200...-500                 | 1                              | 75                                                       | 0,13       | 901.77 |
| -300...-700                 | 1                              | 75                                                       | 0,13       | 901.78 |

## Méretetek

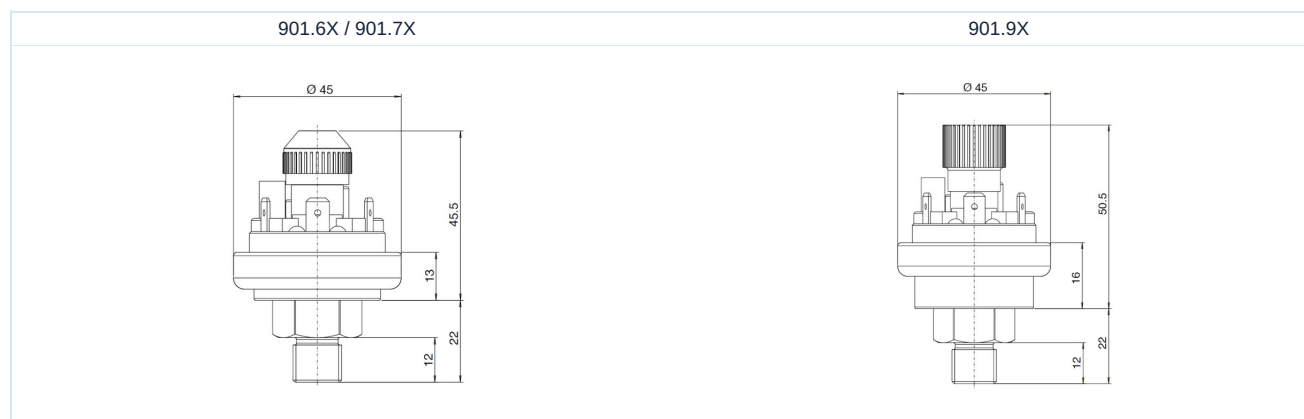


## Tartozékok


Védősapka IP44  
Típus PC-PVS01-01




Védősapka PG-kábeltömszelencével  
Típus 6371 (IP54) / 6372 (IP65)



Védősapka készülécsatlakozó aljzattal IP65  
Típus 6379




Rögzítőkonzol Típus 6403

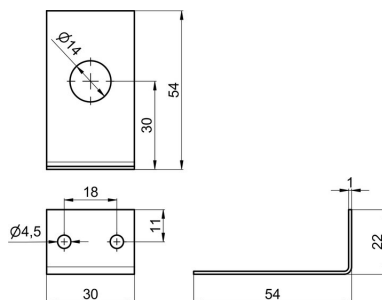


## Elektromos csatlakozás

Nyomáskapcsoló



Vákuumkapcsoló



Az ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Szerelvények / nyomáskapcsolók, mérőműszerek és áramlásjelzők / Vákuumkapcsolók / Vákuumkapcsolók sorozat 901.7

Verzió 9

138129 / Készült 2026/37 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 3 / 3

