
Partnership. With Guarantee.


Háromutas golyóscsap sárgarézből
Sorozat 5710



Kivitel	Átmenőcsap -val/-vel úszó golyó, teljes átömlés, panelbeépítéshez
Csatlakozás	G1/4" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Sárgaréz CW617N krómozott, CW617N sárgaréz golyó keménykrómozott, Golyóstömítés PTFE, Orsótömítés FKM, Forgatógomb poliamidból
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Alkalmazási terület	2. csoportba tartozó gázok és folyadékok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	-10...+90°C
Üzemi nyomás	Névleges nyomás szerint táblázat szerint
Működtetés	a fogantyú 180°-os elfordításával, rugóterhelésű golyós reteszelés 4x90°, 90°-os reteszállásban minden csatlakozáshoz

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.



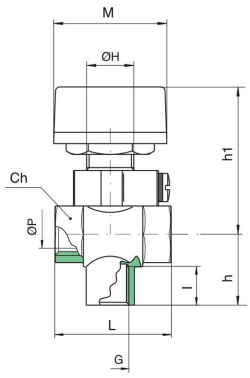

Csatlakozás	Névleges átmérő DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	h1	H	l	L	M	P	Kv-érték [m^3/h]	Tömeg [kb. kg]	Típus
G1/4"	8	10	20	25	52	17	10	41	40	8	2,2	0,20	5710-1/4"

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.