
Partnership. With Guarantee.


Trójdrogowy zawór kulowy z mosiądzu
Seria 5710



Konstrukcja	Zawór przelotowy z pływający kula, pełny przelot, do montaż tablicowy
Przyłącze	G1/4" wg ISO228/1
Materiały	Korpus Mosiądz CW617N chromowany, Kula mosiądz CW617N twardo chromowana, Uszczelnienie kulowe PTFE, Uszczelnienie wrzeciona FKM, Pokrętło obrotowe poliamidowe
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Zakres zastosowania	Gazy i ciecze z grupy 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały.
Temperatura medium	-10...+90°C
Ciśnienie robocze	Ciśnienie nominalne wg tabeli
Uruchamianie	poprzez obrót uchwytu o 180°, sprężynowana kulkowa zapadka indeksująca 4x90°, przy położeniu blokady 90° dla wszystkich przyłączy

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.



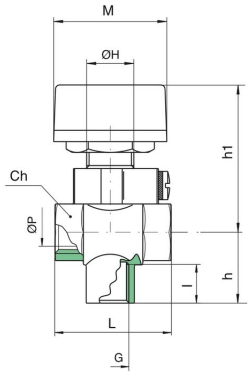

Przyłącze	Średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	h1	H	l	L	M	P	Wartość Kv [m^3/h]	Masa [ok. kg]	Typ
G1/4"	8	10	20	25	52	17	10	41	40	8	2,2	0,20	5710-1/4"

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.