

Partnership. With Guarantee.

Trosmerni kuglasti ventil od mesinga
Serija 5710



Konstrukcija	Prolazni ventil sa plutajući kugla, puni prolaz, za ugradnju u upravljački ormar
Priključak	G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Mesing CW617N hromirano, Kugla mesing CW617N tvrdo hromirana, Kuglična zaptivka PTFE, Zaptivka vretena FKM, Okretna ručica poliamid
Način pričvršćivanja	Montaža u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primene	Gasovi i tečnosti grupe 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koje ne napadaju korišćene materijale.
Temperatura medijuma	-10...+90°C
Radni pritisak	Nazivni pritisak prema tabeli
Aktiviranje	putem rotacije ručice za 180°, opružna kuglična aretacija 4x90°, pri blokadnom položaju od 90° za sve priključke



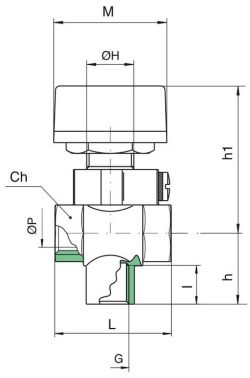

Priključak	Nazivni prečnik DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	h1	H	l	L	M	P	Kv vrednost [m^3/h]	Težina [pribl. kg]	Tip
G1/4"	8	10	20	25	52	17	10	41	40	8	2,2	0,20	5710-1/4"

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.