

Partnership. With Guarantee.

Tripotni krogelni ventil iz medenine
Serija 5710



Konstrukcija	pretočni ventil z plavajoča krogla, polni prehod, za vgradnja v stikalno omaro
Priključek	G1/4" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Medenina CW617N kromirano, Krogla medenina CW617N trdo kromirana, Krogelno tesnilo PTFE, Tesnilo vretena FKM, Vrtljivi ročaj poliamid
Način pritrditve	Montaža v togi cevni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Področje uporabe	Plini in tekočine skupine 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Temperatura medija	-10...+90°C
Obratovalni tlak	Nazivni tlak v skladu z tabelo
Aktiviranje	z 180° zasukom ročaja, vzmetna krogllična zaskočna aretacija 4x90°, pri 90° blokirnem položaju za vse priključke



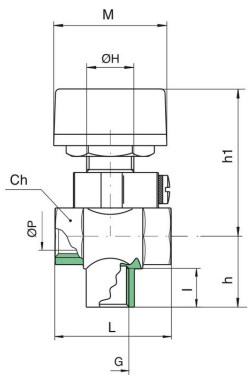

Priključek	Nazivni premer DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	h1	H	l	L	M	P	Kv-vrednost [m^3/h]	Teža [pribl. kg]	Tip
G1/4"	8	10	20	25	52	17	10	41	40	8	2,2	0,20	5710-1/4"

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.