Partnership. With Guarantee.

Tolózár sárgarézből
Sorozat C50




Kivitel	Elzáró tolózár egyenes átmenő kivitelben -val/-vel tömszelence tömítés, fémes tömítő, nem emelkedő orsó
Működtetés	kézikerékkel alumíniumból
Csatlakozás	G1/2"...G2" ISO228/1 szerint
Anyagok	Ház és orsó sárgaréz CW617N, Orsótömítés Grafit, Alumínium kézikerék
Közeg hőmérséklete	-10...+150°C
Üzemi nyomás	Névleges nyomás a táblázat és a nyomás-hőmérséklet diagram szerint
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Alkalmazási terület	Gázok és folyadékok a „Közegcsoportok” táblázat szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat

A nyomástartó berendezésekről szóló irányelv szerinti megengedett folyadékcsoportok 2014/68/EU


Anschluss	Gázok Csoport 1	Gázok Csoport 2	Folyadékok Csoport 1	Folyadékok Csoport 2
G1/2"...G2"	-	X	X	X

Nyomás-hőmérséklet diagramm

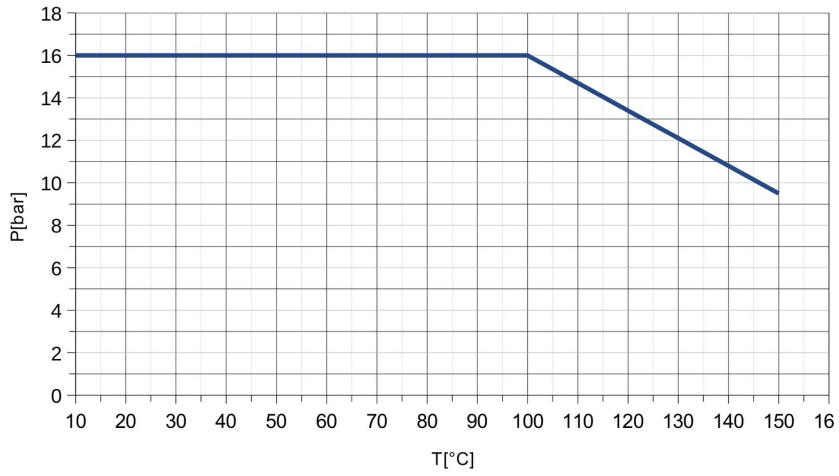

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Méretek



Csatlakozás D	Névleges átmérő DN[mm]	PN [bar] -ig 100°C	B	H	L	SW	T	Kv-érték [m^3/h]	Tömeg [kb. kg]	Típus
G1/2"	13	16	50	79	42	25	11,5	12	0,22	C50-1/2"
G3/4"	16	16	55	83	46	31	12	29	0,36	C50-3/4"
G1"	23	16	60	96	50	37	14	51	0,36	C50-1"
G11/4"	28	16	65	103	55	47	16	68	0,50	C50-11/4"
G11/2"	33	16	65	116	60	54	17	138	0,69	C50-11/2"
G2"	45	16	80	139	67	68	18	222	1,10	C50-2"

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.