Partnership. With Guarantee.

Zasun za zatvaranje od mesinga
Serija C50




Konstrukcija	Zasun u prolaznoj izvedbi sa zaptivkom brtvom punjenjem, metalni zaptivni, nepodizno vreteno
Aktiviranje	ručno kolo od aluminijuma
Priključak	G1/2"...G2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište i vreteno mesing CW617N, Zaptivka vretena Grafit, Ručni točak aluminijum
Temperatura medijuma	-10...+150°C
Radni pritisak	Nazivni pritisak prema tabeli i dijagramu pritisak-temperatura
Način pričvršćivanja	Montaža u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primene	Gasovi i tečnosti prema tabeli „Grupe fluida“, koje ne napadaju upotrebljene materijale

Dozvoljene grupe fluida prema Direktivi o opremi pod pritiskom 2014/68/EU


Anschluss	Gasovi Grupa 1	Gasovi Grupa 2	Tečnosti Grupa 1	Tečnosti Grupa 2
G1/2"...G2"	-	X	X	X

Dijagram pritisak-temperatura

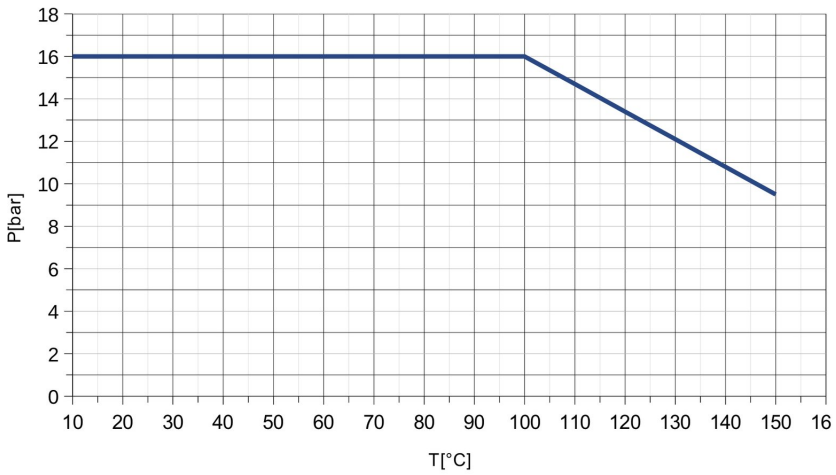

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzije



Priključak D	Nazivni prečnik DN[mm]	PN [bar] do 100°C	B	H	L	SW	T	Kv vrednost [m^3/h]	Težina [pribl. kg]	Tip
G1/2"	13	16	50	79	42	25	11,5	12	0,22	C50-1/2"
G3/4"	16	16	55	83	46	31	12	29	0,36	C50-3/4"
G1"	23	16	60	96	50	37	14	51	0,36	C50-1"
G11/4"	28	16	65	103	55	47	16	68	0,50	C50-11/4"
G11/2"	33	16	65	116	60	54	17	138	0,69	C50-11/2"
G2"	45	16	80	139	67	68	18	222	1,10	C50-2"

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.