
Partnership. With Guarantee.

Varnostni ventil iz rdeča litina, preizkušeno po komponentah
Serija SV04



Konstrukcija	Vzmetno obremenjen varnostni ventil Na izhodu ventila ne sme biti protitlaka, ker ta deluje proti nastavitvi vzmeti. Ventile je mogoče ročno odzračiti z vrtenjem narebričene matice. Nastavljeni tlak je zavarovan pred prestavitvijo s plombnim pokrovčkom.
Priključek	G1/2"...G2"
Materiali	Telo ventila rdeča litina, Notranji deli Medenina, Vzmet Vzmetno jeklo zaščiteno proti koroziji, Tesnilo NBR
Temperatura medija	-30...+130°C
Nastavitveno območje	1...16bar
Način pritrditve	Vgradnja v togi cevovodni sistem
Položaj vgradnje	samo stoječe
Področje uporabe	Voda in nevtralne tekočine, ki ne napadajo uporabljenih materialov
Navodilo za naročanje	pri naročilu navedite nastavitveni tlak

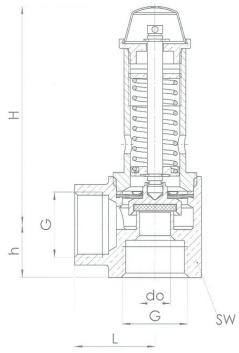

G	d_0	H	h	L	SW	Teža [pribl. kg]	Tip
G1/2"	10	70	17	26	27	0,2	SV04-12-10
G3/4"	13	70	18	31	32	0,3	SV04-34-13
G1"	16	80	22	35	40	0,5	SV04-10-16
G11/4"	18	100	25	40	49	0,7	SV04-114-18
G11/2"	22	140	28	46	56	1,2	SV04-112-22
G2"	25	155	34	54	68	1,6	SV04-20-25

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Zmogljivost izpihovanja pri 10% prekoračitev tlaka za Voda [m³/h]

Velikost konstrukcije	nastavitveni tlak [bar]															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
G1/2"	1,51	2,14	2,62	3,02	3,38	3,70	3,99	4,27	4,53	4,77	2,78	2,91	3,02	3,14	3,25	3,36
G3/4"	2,55	3,61	4,42	5,10	5,71	6,25	6,75	7,22	7,65	8,07	6,82	7,12	7,41	7,69	7,96	8,22
G1"	3,87	5,47	6,69	7,73	8,64	9,47	10,23	10,93	11,60	12,22	12,82	13,39	13,94	14,46	14,97	15,46
G11/4"	4,89	6,92	8,47	9,78	10,94	11,98	12,94	13,84	14,68	15,47	14,42	15,06	15,68	16,27	16,84	17,39
G11/2"	7,31	10,33	12,66	14,62	16,34	17,90	19,33	20,67	21,92	23,11	23,56	24,61	25,62	26,58	27,52	28,42
G2"	9,44	13,35	16,34	18,87	21,10	23,11	24,97	26,69	28,31	29,84	31,30	32,69	34,02	35,31	36,55	37,75

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG