Partnership. With Guarantee.

# Tlačno stikalo
# Tip ADS



| | |
|---|---|
| Konstrukcija | Membransko tlačno stikalo z Preklopni kontakt |
| Priključek | G1/4" notranji navoj |
| Materiali | Ohišje Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), deli v stiku z medijem Nerjavno jeklo 1.4305, Membrana PTFE |
| Področje uporabe | rahlo agresivni plini in tekočine |
| Nastavitev preklopne točke | Nastavitev preklopne točke je mogoče izvesti z ročnim kolesom po sprostitvi stranskega čepa z notranjim šesterorobom.. |
| Povratna preklopna diferenca | 0,1bar + 5...10% x Preklopna točka |
| Temperatura medija | -20...+80°C |
| Temperatura okolice | -20...+80°C |
| Stopnja zaščite | IP65 po EN 60529 pri pravilno montirani napravi vtičnici (zaščita pred vdorom prahu in brizgajočo vodo) |
| Preklopni cikli | 1 milijon preklopnih ciklov |
| maksimalna frekvenca preklapljanja | 1Hz |
| Pritrditev | prek navojnega priključka oziroma prek 2 prehodnih izvrtin v ohišju |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Obseg dobave | tlačno stikalo vključno z vtičnico naprave po EN175301-803-oblika A |
| Posebna izvedba | z električnim priključkom M12x1(IP67), Vtičnica za svetilko, brez silikona |

| Nastavitveno območje [bar] | Zaščita pred nadtlakom [bar] | Prenos tlaka | Teža [kg] | Tip |
|---|---|---|---|---|
| 0,2...2 | 60 | Membrana | 0,31 | ADS-1-002-A-2-1 |
| 1...16 | 60 | Membrana | 0,31 | ADS-1-016-A-2-1 |


## Preklopne moči

| Napetost [V] | 250AC | 24DC |
|---|---|---|
| Ohmska obremenitev [A] | 6 | 3 |
| Induktivna obremenitev [A] | 1 | 1 |




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Električni priključek




## Dimenzije

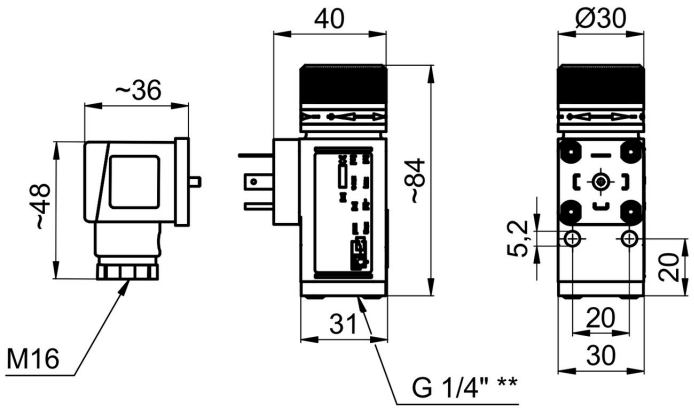


**Globina 11mm

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG