


## Ventil za zatvaranje manometra Serija MSV01, MSV02




|                      |                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | Ventil za zatvaranje manometra                                                                                |
| Priključak           | MSV01 G1/2" Čep/Stezna čaura<br>MSV02 G1/2" Čep/rotirajuća spojnica, uklj. Drška za držač mernih instrumenata |
| Materijali           | Kućište Mesing, Čelik 1.0460 ili Nerđajući čelik 1.4571, Zaptivke vidi tabelu, Ručni točak plastika           |
| Medij                | Tečnosti, gasovi i pare, koji ne napadaju upotrebene materijale                                               |
| Temperatura medijuma | vidi tabelu                                                                                                   |
| Radni pritisak       | vidi tabelu                                                                                                   |
| Napomena za primenu  | Manometri se priključuju pomoću ravnih zaptivki prema DIN16258.                                               |
| Specijalna izvedba   | Temperature medija do +250°C, MSV01 DVGW-odobrenje na zahtev                                                  |

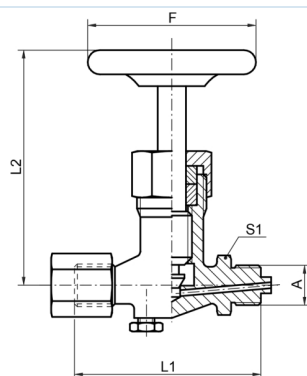

| A     | ØF | L1  | L2  | S1 | maks. radni pritisak [bar] | Materijal              | Zaptivka | Standard  | Temperatura medijuma [°C] | Težina [kg] | Tip         |
|-------|----|-----|-----|----|----------------------------|------------------------|----------|-----------|---------------------------|-------------|-------------|
| G1/2" | 63 | 100 | 100 | 27 | 250                        | Mesing                 | PTFE     | DIN16270A | -10...120                 | 0,57        | MSV01-12-B  |
| G1/2" | 63 | 100 | 94  | 27 | 400                        | Čelik                  | Grafit   | DIN16270A | -10...120                 | 0,52        | MSV01-12-U1 |
| G1/2" | 63 | 100 | 94  | 27 | 400                        | Nerđajući čelik 1.4571 | PTFE     | DIN16270A | -20...200                 | 0,56        | MSV01-12-W  |



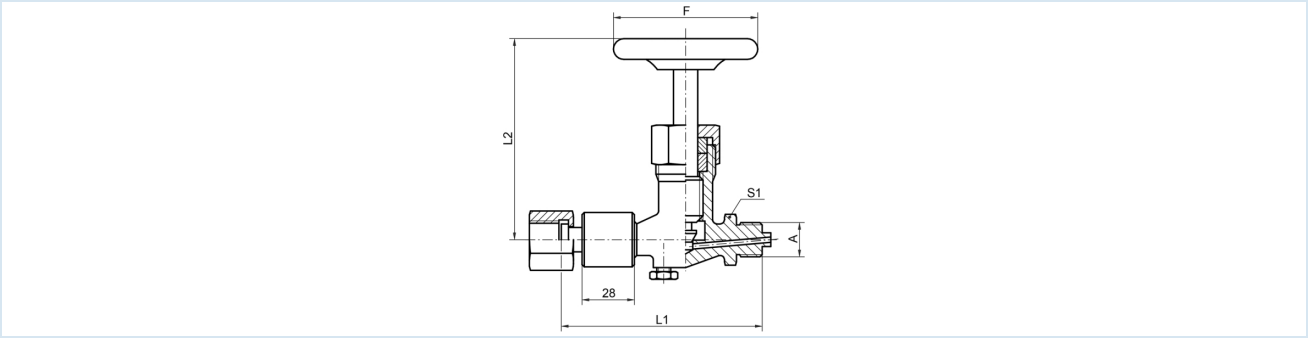

| A     | ØF | L1  | L2  | S1 | maks. radni pritisak [bar] | Materijal              | Zaptivka | Standard  | Temperatura medijuma [°C] | Težina [kg] | Tip         |
|-------|----|-----|-----|----|----------------------------|------------------------|----------|-----------|---------------------------|-------------|-------------|
| G1/2" | 63 | 125 | 100 | 27 | 250                        | Mesing                 | PTFE     | DIN16270B | -10...120                 | 0,65        | MSV02-12-B  |
| G1/2" | 63 | 120 | 94  | 27 | 400                        | Čelik                  | Grafit   | DIN16270B | -10...120                 | 0,65        | MSV02-12-U1 |
| G1/2" | 63 | 120 | 94  | 27 | 400                        | Nerđajući čelik 1.4571 | PTFE     | DIN16270B | -20...200                 | 0,65        | MSV02-12-W  |

Ilustracije neobavezujuće  
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Pneumatika / creva, cevi, manometri i pribor / Pribor za manometre / zaustavni ventil manometra serije MSV01