



Škrticí zpětný ventil s blokováním Série MV21U




Konstrukční provedení	Jehlový ventil, Bloková konstrukce
Funkce	Regulace průtoku v jednom směru, volný průtok v opačném směru, Ovládání rýhovaným šroubem a zajištění šestihrannou maticí
Přípojky	M5 za ISO R/262, G1/8" ... G1/2" za ISO228/1
Materiál	Těleso Eloxovaný hliník, Škrticí ventil Poniklovaná mosaz, Těsnění NBR
Médium	Stlačený vzduch, neutrální plyny
Teplota média	-20...+70°C
Provozní tlak	0...10bar
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému, Montáž do rozvaděče nebo Upevnění na stěnu pomocí otvorů ve ventilovém tělese
Montážní poloha	libovolně

Rozměry

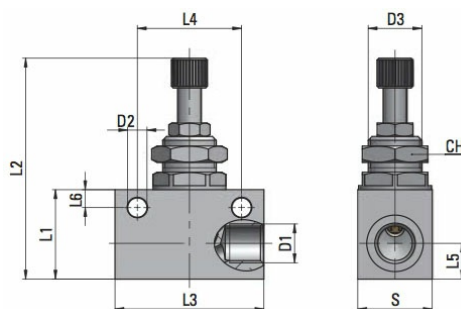

D1	D2	D3	L1	L2max.	L3	L4	L5	L6	S	CH	Hmotnost [g]	Typ
M5	3,2	M9x0,75	15	37	25	18	7	3	12	11	19	MV21-00-M5-U
G1/8"	4,5	M12x0,75	21	56	34	24	8	4,5	16	15	50	MV21-00-18-U
G1/4"	6,5	M18x1,5	30	75	50	35	12	6	25	22	162	MV21-00-14-U
G3/8"	6,5	M18x1,5	30	75	58	40	12	5	25	22	169	MV21-00-38-U
G1/2"	6,5	M22x1,5	40	92	65	50	17	7	30	26	299	MV21-00-12-U

Průtokový diagramm

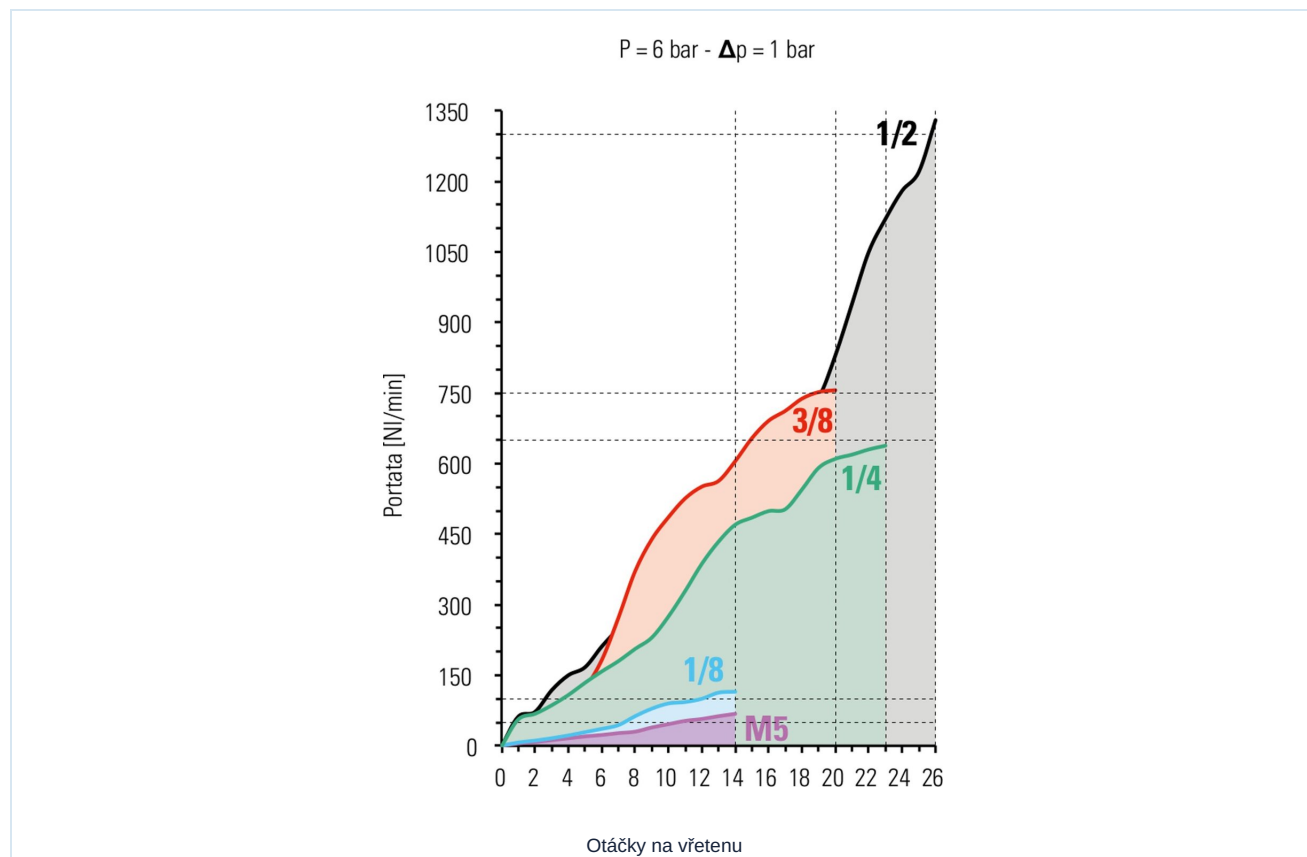

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny