


## Regulator tlaka Serija PR64



|                             |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija                | Membranski regulator tlaka, Tlak fiksno nastavljen, NSF-preverjeno, brez sekundarnega odzračevanja                                               |
| Funkcija                    | Regulacija sekundarnega tlaka<br>Ker je tlak tovarniško nastavljen, je ta regulator tlaka zaščiten pred posegi..                                 |
| Priključek                  | G1/4" po ISO228/1                                                                                                                                |
| Materiali                   | Ohišje Poliamid ojačan s steklenimi vlakni Grivory GV-5 FWA, Notranji deli Nerjavno jeklo 1.4404, Vzmet nerjavno jeklo 1.4310, Membrana EPDM-FDA |
| Medij/Področje uporabe      | nevtralne tekočine in plini, ki ne napadajo uporabljenih materialov<br>Pitna voda, naprave za pijače                                             |
| Temperatura medija          | 4...+60°C                                                                                                                                        |
| Temperatura okolice         | 0...+60°C                                                                                                                                        |
| Vhodni tlak                 | maks. 15bar                                                                                                                                      |
| Regulacijski tlak           | glej tabelo                                                                                                                                      |
| Toleranca Regulacijski tlak | 1...3bar +/- 0,3bar, 3,5...8bar +/- 10%                                                                                                          |
| Smer pretoka                | je označeno s puščico                                                                                                                            |
| Način pritrditve            | Montaža v cevovodnem sistemu                                                                                                                     |
| Položaj vgradnje            | poljubno                                                                                                                                         |
| Odobritve                   | NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 169                                                                                                                        |
| Posebne izvedbe             | izvedba za kisik                                                                                                                                 |



## Mere risbe

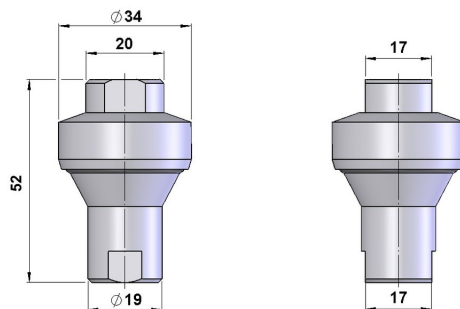

| Priključek                           | Regulacijski tlak [bar] | Pretok Voda* [l/min] | Teža [g] | Tip         |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------|-------------|
| G1/4"                                | 1                       | 10                   | 40       | PR64-14-1   |
| G1/4"                                | 1,5                     | 10                   | 40       | PR64-14-1,5 |
| G1/4"                                | 2                       | 10                   | 40       | PR64-14-2   |
| G1/4"                                | 2,5                     | 10                   | 40       | PR64-14-2,5 |
| G1/4"                                | 3                       | 10                   | 40       | PR64-14-3   |
| G1/4"                                | 3,5                     | 10                   | 40       | PR64-14-3,5 |
| G1/4"                                | 4                       | 10                   | 40       | PR64-14-4   |
| G1/4"                                | 5                       | 10                   | 40       | PR64-14-5   |
| G1/4"                                | 6                       | 10                   | 40       | PR64-14-6   |
| G1/4"                                | 7                       | 10                   | 40       | PR64-14-7   |
| G1/4"                                | 8                       | 10                   | 40       | PR64-14-8   |
| *Pretok pri $\Delta p=0,8\text{bar}$ |                         |                      |          |             |

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Armature / Regulatorji tlaka, varnostni ventili in pribor / Regulatorji tlaka / Regulator tlaka fiksno nastavljen serija PR64

