
Złącze wielokrotne
Seria C0M



Konstrukcja	Złącze wielokrotne, swobodny przelot
Przyłącze	Złączki wtykowe 4mm, 6mm wzgl. 8mm
Materiały	Obudowa wysokowydajne tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, Uszczelnienia NBR, Pierścienie osadcze stalowe, Wtykowe złączki skręcane mosiądz niklowany
zalecane Materiały węży	Poliamid (PA), Poliuretan (CPU/PU), Polietylen (PE)
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne
Temperatura medium	-20...+70°C
maks. ciśnienie robocze	15bar

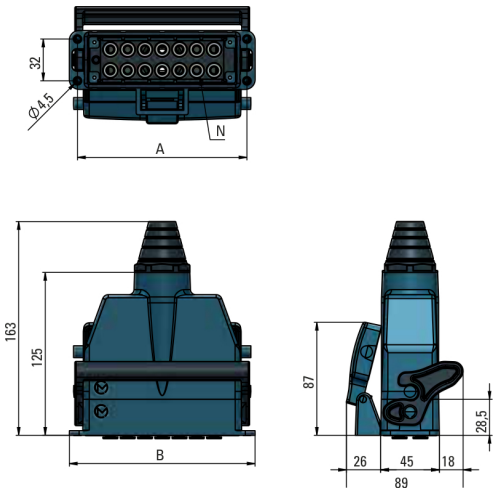

Średnica węża [mm]	N Liczba sprzęgieł	A	B	Masa [g]	Typ
4	12	103	115,5	612	C0M-PI12X04-N-A
4	20	129,5	142,5	825	C0M-PI20X04-N-A
6	10	103	115,5	718	C0M-PI10X06-N-A
6	14	129,5	142,5	923	C0M-PI14X06-N-A
8	8	103	115,5	656	C0M-PI8X08-N-A
8	10	129,5	142,5	801	C0M-PI10X08-N-A

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.