

Karbantartó egység G3/4"

Sorozat MU203




Kivitel	Membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítéssel, Centrifugális erő elvű szűrő, Szinter szűrőbetét, félautomata leeresztőszelep, Arányos olajozó és Saját levegőfogyasztás: max. 1,5NI/min
Funkció	Nyomásszabályozás szűréssel és a sűrített levegő olajjal történő olajozásával
Szűrőbetét	5µm
Olajadagolás	1...2 csepp/perc Q _N esetén = 1000 NI/min
Csatlakozás	G3/4" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Cinknyomásos öntvény, Olaj- és kondenzátumtartály Polikarbonát/PA vagy Fém, Tömítések NBR, Rugóburkolat POM
Közeg	Sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	műanyag tartállyal 0...+60°C, -val fémtartály 0...+60°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel - 10...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	műanyag tartállyal 0...+60°C, fém tartállyal -10...+60°C
Bemeneti nyomás	1,5...16bar
Szabályozási tartományok	0,1...3/0,2...6/0,5...10 és 0,5...16bar
Áramlási irány	nyílal jelölve van
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	függőleges, Leeresztőcsavar alsó
Reteszelés	Nyomásbeállítás rögzíthető a forgatógomb benyomásával
Szállítási terjedelem	tartalmazza Manométer
Olajajánlás	HP32A (Hőmérséklet-tartomány 0...50°C), NR32 (Hőmérséklet-tartomány -35...85°C)



Típuskulcs

MU203 - 34 H - 0,5/10 - P - A									
Csatlakozás	3/4"	34							
Átfolyás	nagy átfolyási teljesítmény	H							
Nyomástartomány	0,1...3bar	0,1/3							
	0,2...6bar	0,2/6							
	0,5...10bar	0,5/10							
	0,5...16bar	0,5/16							
Tartály	Műanyag tartály védőkosárral	P							
	Fém tartály szintjelző csővel	M							
Leeresztőszelep	félautomata leeresztőszelep (Üresen hagyni)								
	automatikus leeresztőszelep	A							

Méretezrajz

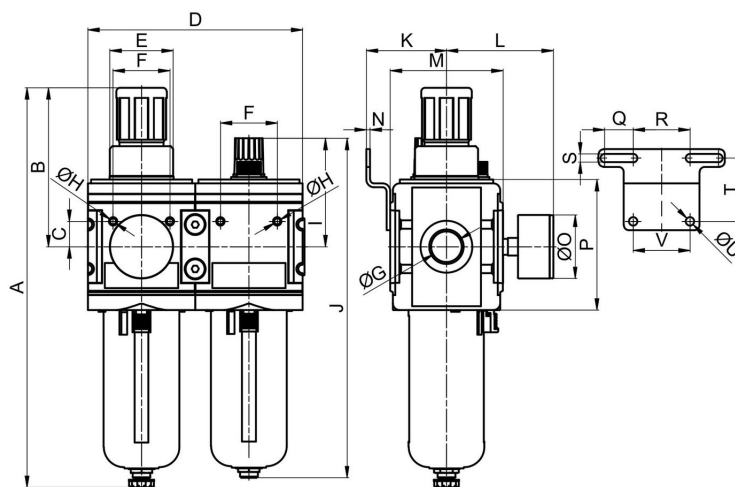

Csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Típus
G3/4"	315	125	20	170	M50x1,5	45	M6	86	268	63,5	MU203-34H-P
G3/4"	315	125	20	170	M50x1,5	45	M6	99	281	63,5	MU203-34H-M

L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Típus
84,5	89	3	50	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	MU203-34H-P
84,5	89	3	50	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	MU203-34H-M

Csatlakozás	Átfolyás 6,3 bar-nál* [l/min]	Átfolyás 6 bar-nál* [l/min]	max. bemeneti nyomás [bar]	Nyomástartomány [bar]	Tömeg [kg]	Típus
G3/4"	12000	9500	16	0,1...3	2,8	MU203-34H-0,1/3-P
G3/4"	12000	9500	16	0,2...6	2,8	MU203-34H-0,2/6-P
G3/4"	12000	9500	16	0,5...10	2,8	MU203-34H-0,5/10-P
G3/4"	12000	9500	16	0,5...16	2,8	MU203-34H-0,5/16-P
G3/4"	12000	9500	16	0,1...3	3,9	MU203-34H-0,1/3-M
G3/4"	12000	9500	16	0,2...6	3,9	MU203-34H-0,2/6-M
G3/4"	12000	9500	16	0,5...10	3,9	MU203-34H-0,5/10-M
G3/4"	12000	9500	16	0,5...16	3,9	MU203-34H-0,5/16-M

*Átfolyási adatok 10bar bemeneti nyomásnál, 6,3bar és 1bar kimeneti nyomásnál Nyomáskereső

**Átfolyási adatok 8bar bemeneti nyomás, 6bar és 1bar kimeneti nyomás esetén Nyomáskereső

Verzió 8

140603 / Készült 2026/38 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.



www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online


Oldal 2 / 3



Átfolyási diagramok számára szabályozási tartomány 0,5...10 bar

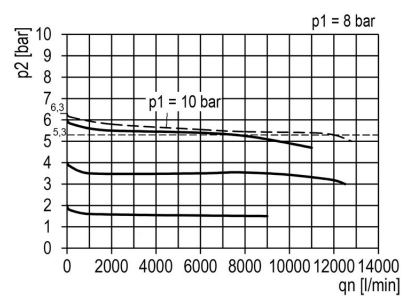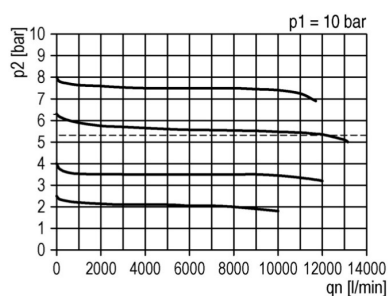

Olajozó működési küszöbértéke

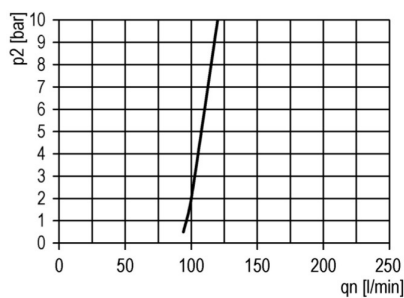

Tartozékok

Megnevezés	Típus
Tartószög 2 csavarral	MMB03-34H/10

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - Modul széria / levegőelőkészítő egység sorozat Modul MU203-P / [MU203-34H-0,5/10-P]
 levegőelőkészítő egység MU203-34H-0,5/10-P

Verzió 8

140603 / Készült 2026/38 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 3 / 3

