


## Glicerinmanométer rozsdamentes acél házzal Sorozat MA038



|                         |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel                 | Glicerin töltésű csőrugós manométer                                                                                                                                                                          |
| Névleges méret          | Átmérő 63mm és 100mm                                                                                                                                                                                         |
| Pontosság               | Osztály 1,6 szerint EN 837-1                                                                                                                                                                                 |
| Közeg hőmérséklete      | max. +60°C                                                                                                                                                                                                   |
| Környezeti hőmérséklet  | -20...+60°C                                                                                                                                                                                                  |
| Hőmérséklet hatása      | ±0,4%/10K a skálavégértéktől a normálhőmérséklettől való eltérés esetén 20°C                                                                                                                                 |
| Védettségi fokozat      | IP65 szerint EN60529                                                                                                                                                                                         |
| Anyag                   | Ház rozsdamentes acél blank<br>Nyomáscsatlakozás Sárgaréz<br>Mérőelem és mutatószerkezet Rézötvezet<br>Kémlélőüveg Polikarbonát                                                                              |
| Felhasználási területek | Nyugalmi terhelés: 3/4 x Skálavégérték<br>Váltakozó terhelés: 2/3 x Skálavégérték<br>rövid ideig tartó: Skálavégérték                                                                                        |
| Alkalmazás              | Magas dinamikus nyomásterhelésnek és rezgéseknek kitett mérési pontokhoz. Gáz halmazállapotú és folyékony közegekhez, nem nagy viszkozitású és nem kristályosodó közegek, mely rézötvezeteket nem támad meg. |

### Méretetek

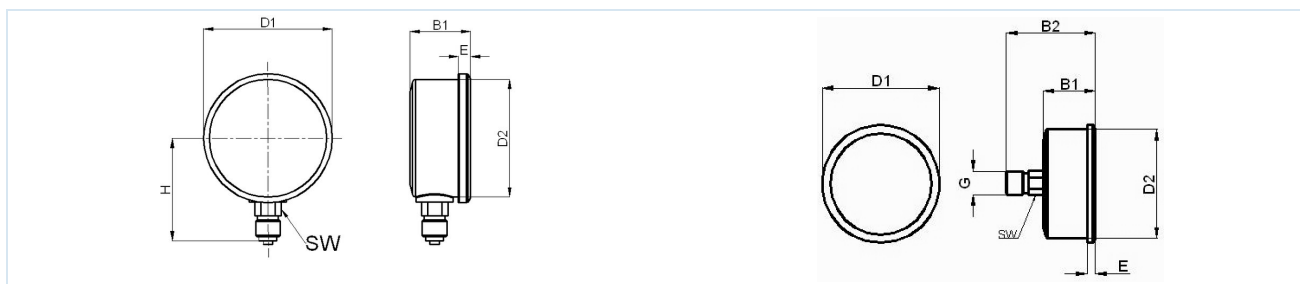

| Átmérő<br>[mm] | Menet<br>G | B1 | B2 | D1  | D2  | E   | H  | SW | Tömeg<br>[kb. kg] |
|----------------|------------|----|----|-----|-----|-----|----|----|-------------------|
| 63             | 1/4"       | 29 | 58 | 68  | 61  | 5,8 | 58 | 14 | 0,18              |
| 100            | 1/2"       | 30 | 73 | 112 | 100 | 5,8 | 94 | 22 | 0,80              |



| Átmérő<br>[mm] | Nyomástartomány<br>[bar] | Típus<br>Alsó csatlakozás |
|----------------|--------------------------|---------------------------|
| 63             | -1/0                     | MA038-63B-V               |
| 63             | 0-1                      | MA038-63B-1               |
| 63             | 0-1,6                    | MA038-63B-1.6             |
| 63             | 0-2,5                    | MA038-63B-2.5             |
| 63             | 0-4                      | MA038-63B-4               |
| 63             | 0-6                      | MA038-63B-6               |
| 63             | 0-10                     | MA038-63B-10              |
| 63             | 0-16                     | MA038-63B-16              |
| 63             | 0-25                     | MA038-63B-25              |
| 63             | 0-40                     | MA038-63B-40              |
| 63             | 0-60                     | MA038-63B-60              |
| 63             | 0-100                    | MA038-63B-100             |
| 63             | 0-160                    | MA038-63B-160             |
| 63             | 0-250                    | MA038-63B-250             |
| 63             | 0-400                    | MA038-63B-400             |
| 63             | 0-600                    | MA038-63B-600             |
| 63             | 0-1000                   | MA038-63B-1000            |

| Átmérő<br>[mm] | Nyomástartomány<br>[bar] | Típus<br>Alsó csatlakozás |
|----------------|--------------------------|---------------------------|
| 100            | -1/0                     | MA038-100B-V              |
| 100            | 0-1                      | MA038-100B-1              |
| 100            | 0-1,6                    | MA038-100B-1.6            |
| 100            | 0-2,5                    | MA038-100B-2.5            |
| 100            | 0-4                      | MA038-100B-4              |
| 100            | 0-6                      | MA038-100B-6              |
| 100            | 0-10                     | MA038-100B-10             |
| 100            | 0-16                     | MA038-100B-16             |
| 100            | 0-25                     | MA038-100B-25             |
| 100            | 0-40                     | MA038-100B-40             |
| 100            | 0-60                     | MA038-100B-60             |
| 100            | 0-100                    | MA038-100B-100            |
| 100            | 0-160                    | MA038-100B-160            |
| 100            | 0-250                    | MA038-100B-250            |
| 100            | 0-400                    | MA038-100B-400            |
| 100            | 0-600                    | MA038-100B-600            |



| Átmérő<br>[mm] | Nyomástartomány<br>[bar] | Típus<br>Hátsó csatlakozás |
|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 63             | -1/0                     | MA038-63R-V                |
| 63             | 0-1                      | MA038-63R-1                |
| 63             | 0-1,6                    | MA038-63R-1.6              |
| 63             | 0-2,5                    | MA038-63R-2.5              |
| 63             | 0-4                      | MA038-63R-4                |
| 63             | 0-6                      | MA038-63R-6                |
| 63             | 0-10                     | MA038-63R-10               |
| 63             | 0-16                     | MA038-63R-16               |
| 63             | 0-25                     | MA038-63R-25               |
| 63             | 0-40                     | MA038-63R-40               |
| 63             | 0-60                     | MA038-63R-60               |
| 63             | 0-100                    | MA038-63R-100              |
| 63             | 0-160                    | MA038-63R-160              |
| 63             | 0-250                    | MA038-63R-250              |
| 63             | 0-400                    | MA038-63R-400              |
| 63             | 0-600                    | MA038-63R-600              |
| 63             | 0-1000                   | MA038-63R-1000             |

| Átmérő<br>[mm] | Nyomástartomány<br>[bar] | Típus<br>Hátsó csatlakozás |
|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 100            | -1/0                     | MA038-100R-V               |
| 100            | 0-1                      | MA038-100R-1               |
| 100            | 0-1,6                    | MA038-100R-1.6             |
| 100            | 0-2,5                    | MA038-100R-2.5             |
| 100            | 0-4                      | MA038-100R-4               |
| 100            | 0-6                      | MA038-100R-6               |
| 100            | 0-10                     | MA038-100R-10              |
| 100            | 0-16                     | MA038-100R-16              |
| 100            | 0-25                     | MA038-100R-25              |
| 100            | 0-40                     | MA038-100R-40              |
| 100            | 0-60                     | MA038-100R-60              |
| 100            | 0-100                    | MA038-100R-100             |
| 100            | 0-160                    | MA038-100R-160             |
| 100            | 0-250                    | MA038-100R-250             |
| 100            | 0-400                    | MA038-100R-400             |
| 100            | 0-600                    | MA038-100R-600             |

Ábrák nem kötelező érvényűek  
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok / nyomásmérő / nyomásmérő - glicerin / glicerines nyomásmérő óra

Verzió 9

138639 / Készült 2026/38 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 3 / 3

