


Visokotlačni krogelni ventili iz jekla pocinkano Serija BA233




Konstrukcija	pretočni ventil z plavajoča krogla
Aktiviranje	z 90° zasukom ročnega vzvoda
Priključek	G1/8"... G11/2" po ISO228/1 oziroma 6L...42L in 8S...38S po EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Materiali	Ohišje jeklo pocinkano, Jeklena krogla, Kroglasto tesnilo POM, Tesnilo vretena NBR, Ročni vzvod iz cinkove tlačne litine
Področje uporabe	Tekočine skupine 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Temperatura medija	-20...+100°C
Obratovalni tlak	do nazivnega tlaka PN, glejte tabele
Način pritrditve	Vgradnja v togi cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Posebne izvedbe	Tesnila iz PTFE, PEEK, ATEX na povpraševanje
Dodatna oprema	Zaporna naprava in Končno stikalo na povpraševanje



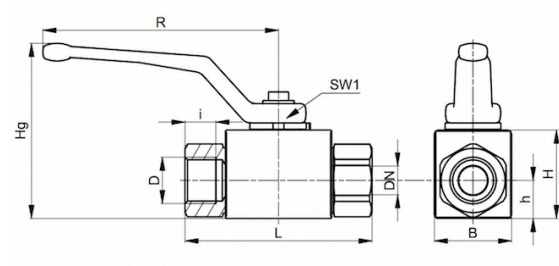

D	Nazivni premer DN[mm]	PN [bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	SW1	Teža [pribl. kg]	Tip
G1/8"	5	500	26	33	13,5	82	10	69	115	9	0,41	BA233-18-L
G1/4"	6	500	26	33	13,5	82	14	69	115	9	0,40	BA233-14-L
G3/8"	10	500	32	38	17,5	86	14	72	115	9	0,54	BA233-38-L
G1/2"	13	500	35	40	19	89	16,3	83	115	9	0,65	BA233-12-L
G3/4"	20	420	49	57	24,5	79	18	95	200	14	1,50	BA233-34-L
G1"	25	350	58	65	29,5	87	20	113	200	14	2,20	BA233-10-L
G1 1/4"	25	350	58	65	29,5	87	22	120	200	14	2,30	BA233-114-L
G1 1/2"	25	350	58	65	29,5	87	24	130	200	14	2,60	BA233-112-L



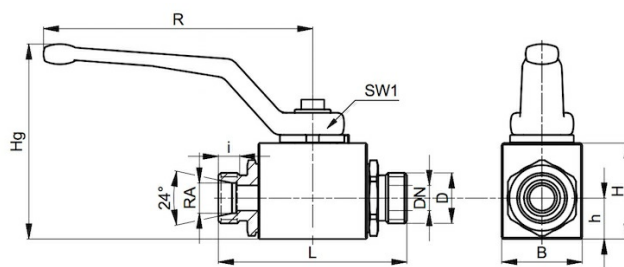

D	Nazivni premer DN[mm]	PN [bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	RA	SW1	Teža [pribl. kg]	Tip
M12x1,5	5	500	26	33	13,5	82	7	67	115	6	9	0,36	BA233-6L-L
M14x1,5	6	500	26	33	13,5	82	7	67	115	8	9	0,37	BA233-8L-L
M16x1,5	8	500	26	33	13,5	82	7	74	115	10	9	0,38	BA233-10L-L
M18x1,5	10	500	32	38	17,5	86	7	74	115	12	9	0,50	BA233-12L-L
M22x1,5	13	500	35	40	19	89	7	82	115	15	9	0,61	BA233-15L-L
M26x1,5	13	500	35	40	19	89	7,5	82	115	18	9	0,60	BA233-18L-L
M26x1,5	15	420	38	46	19	106	7,5	82	160	18	12	0,75	BA233-18L-L-01
M30x2	20	420	49	57	24,5	79	7,5	101	200	22	14	1,49	BA233-22L-L
M36x2	25	350	58	65	29,5	87	7,5	108	200	28	14	2,0	BA233-28L-L
M45x2	25	350	58	65	29,5	87	10,5	112	200	35	14	2,12	BA233-35L-L
M52x2	25	350	58	65	29,5	87	11	112	200	42	14	2,27	BA233-42L-L

D	Nazivni premer DN[mm]	PN [bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	RA	SW1	Teža [pribl. kg]	Tip
M16x1,5	5	500	26	33	13,5	82	7	73	115	8	9	0,38	BA233-8S-L
M18x1,5	6	500	26	33	13,5	82	7,5	73	115	10	9	0,39	BA233-10S-L
M20x1,5	8	500	26	33	13,5	82	7,5	76	115	12	9	0,39	BA233-12S-L
M22x1,5	10	500	32	38	17,5	86	8	80	115	14	9	0,50	BA233-14S-L
M24x1,5	13	500	35	40	19	89	8,5	86	115	16	9	0,60	BA233-16S-L
M30x2	13	500	35	40	19	89	10,5	90	115	20	9	0,60	BA233-20S-L
M30x2	15	420	39	46	19	106	10,5	90	160	20	12	0,80	BA233-20S-L-01
M36x2	20	420	49	57	24,5	79	12	109	200	25	14	1,55	BA233-25S-L
M42x2	25	350	58	65	29,5	87	13,5	120	200	30	14	2,10	BA233-30S-L
M52x2	25	350	58	65	29,5	87	16	124	200	38	14	2,30	BA233-38S-L

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Armature / Krogelne pipe - ročne / Visokotlačne krogelne pipe - jeklo / Visokotlačna krogelna pipa serija BA233-L

Različica 9

137977 / Ustvarjeno 2026/37 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 3 / 3

