
Partnership. With Guarantee.

# Vysokotlaké kulové kohouty z nerezové oceli
# Série BA668, BA670




| | |
|---|---|
| Konstrukční provedení | Průchozí kohout s s plovoucí koule s ochranným kroužkem proti erozi pro plyny |
| Ovládání | otočením ruční páky o 90° |
| Připojení | G1/8"... G11/2"podle ISO228/1 resp. 6L...42L a 8S...38S za I EN ISO 8434-1 (DIN 2353) |
| Materiály | Těleso, Koule 1.4571/1.4404, Ruční páka ze zinkového tlakového odlitku<br>Těsnění BA668: POM/FKM<br>Těsnění BA670: POM/NBR |
| Oblast použití | Kapaliny a plyny skupiny 1 a 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály. |
| Teplota média | BA668 -20...+100°C, BA670 -30...+100°C |
| Provozní tlak | Jmenovitý tlak podle tabulky až do 80°C, nad 80°C 11% Redukce tlaku |
| Způsob upevnění | Montáž do pevného potrubního systému |
| Montážní poloha | libovolně |
| Speciální provedení | Těsnění z PTFE, PEEK, ATEX na vyžádání |
| Příslušenství | Uzavírací zařízení a Koncový spínač zapnuto Poptávka |

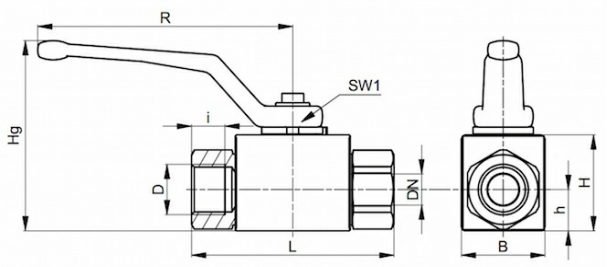


| D | DN[ mm] | PN [bar] | B | H | h | Hg | i | L | R | SW1 | Hmotnost [cca. kg] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 5 | 500 | 26 | 33 | 13,5 | 82 | 10 | 69 | 115 | 9 | 0,41 | BA6..-18-L |
| G1/4" | 6 | 500 | 26 | 33 | 13,5 | 82 | 14 | 69 | 115 | 9 | 0,40 | BA6..-14-L |
| G3/8" | 10 | 500 | 32 | 38 | 17,5 | 86 | 14 | 72 | 115 | 9 | 0,52 | BA6..-38-L |
| G1/2" | 13 | 500 | 35 | 40 | 19 | 89 | 16,3 | 83 | 115 | 9 | 0,65 | BA6..-12-L |
| G3/4" | 20 | 350 | 49 | 57 | 24,5 | 79 | 18 | 95 | 200 | 14 | 1,50 | BA6..-34-L |
| G1" | 25 | 350 | 58 | 65 | 29,5 | 87 | 20 | 113 | 200 | 14 | 3,62 | BA6..-10-L |
| G11/4" | 25 | 350 | 58 | 65 | 29,5 | 87 | 22 | 120 | 200 | 14 | 2,30 | BA6..-114-L |
| G11/2" | 25 | 250 | 58 | 65 | 29,5 | 87 | 24 | 130 | 200 | 14 | 2,60 | BA6..-112-L |


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

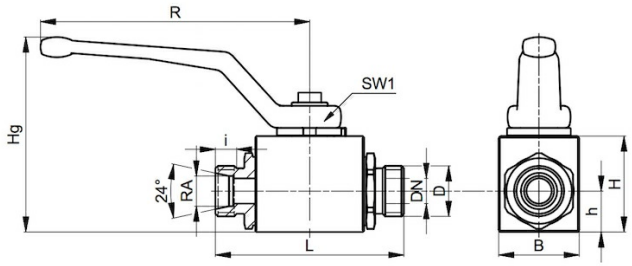


| D | DN [mm] | PN [bar] | B | H | h | Hg | i | L | R | RA | SW1 | Hmotnost [cca. kg] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12x1,5 | 5 | 500 | 26 | 33 | 13,5 | 82 | 7 | 67 | 115 | 6 | 9 | 0,36 | BA6..-6L-L |
| M14x1,5 | 6 | 500 | 26 | 33 | 13,5 | 82 | 7 | 67 | 115 | 8 | 9 | 0,38 | BA6..-8L-L |
| M16x1,5 | 8 | 500 | 26 | 33 | 13,5 | 82 | 7 | 74 | 115 | 10 | 9 | 0,38 | BA6..-10L-L |
| M18x1,5 | 10 | 500 | 32 | 38 | 17,5 | 86 | 7 | 74 | 115 | 12 | 9 | 0,51 | BA6..-12L-L |
| M22x1,5 | 13 | 500 | 35 | 40 | 19 | 89 | 7 | 82 | 115 | 15 | 9 | 0,61 | BA6..-15L-L |
| M26x1,5 | 13 | 500 | 35 | 40 | 19 | 89 | 7,5 | 82 | 115 | 18 | 9 | 0,60 | BA6..-18L-L |
| M26x1,5 | 15 | 420 | 38 | 46 | 19 | 106 | 7,5 | 82 | 160 | 18 | 12 | 0,75 | BA6..-18L-L-01 |
| M30x2 | 20 | 420 | 49 | 57 | 24,5 | 79 | 7,5 | 101 | 200 | 22 | 14 | 1,41 | BA6..-22L-L |
| M36x2 | 25 | 350 | 58 | 65 | 29,5 | 87 | 7,5 | 108 | 200 | 28 | 14 | 2,0 | BA6..-28L-L |
| M45x2 | 25 | 350 | 58 | 65 | 29,5 | 87 | 10,5 | 112 | 200 | 35 | 14 | 2,12 | BA6..-35L-L |
| M52x2 | 25 | 350 | 58 | 65 | 29,5 | 87 | 11 | 112 | 200 | 42 | 14 | 2,27 | BA6..-42L-L |

| D | Jmenovitá světlost DN[mm] | PN [bar] | B | H | h | Hg | i | L | R | RA | SW1 | Hmotnost [cca. kg] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16x1,5 | 5 | 500 | 26 | 33 | 13,5 | 82 | 7 | 73 | 115 | 8 | 9 | 0,39 | BA6..-8S-L |
| M18x1,5 | 6 | 500 | 26 | 33 | 13,5 | 82 | 7,5 | 73 | 115 | 10 | 9 | 0,39 | BA6..-10S-L |
| M20x1,5 | 8 | 500 | 26 | 33 | 13,5 | 82 | 7,5 | 76 | 115 | 12 | 9 | 0,39 | BA6..-12S-L |
| M22x1,5 | 10 | 500 | 32 | 38 | 17,5 | 86 | 8 | 80 | 115 | 14 | 9 | 0,50 | BA6..-14S-L |
| M24x1,5 | 13 | 500 | 35 | 40 | 19 | 89 | 8,5 | 86 | 115 | 16 | 9 | 0,63 | BA6..-16S-L |
| M30x2 | 13 | 500 | 35 | 40 | 19 | 89 | 10,5 | 90 | 115 | 20 | 9 | 0,60 | BA6..-20S-L |
| M30x2 | 15 | 420 | 39 | 46 | 19 | 106 | 10,5 | 90 | 160 | 20 | 12 | 0,80 | BA6..-20S-L-01 |
| M36x2 | 20 | 420 | 49 | 57 | 24,5 | 79 | 12 | 109 | 200 | 25 | 14 | 1,59 | BA6..-25S-L |
| M42x2 | 25 | 350 | 58 | 65 | 29,5 | 87 | 13,5 | 120 | 200 | 30 | 14 | 2,22 | BA6..-30S-L |
| M52x2 | 25 | 350 | 58 | 65 | 29,5 | 87 | 16 | 124 | 200 | 38 | 14 | 2,30 | BA6..-38S-L |

**Vyobrazení nezávazné**
**Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.**


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG