


## Wysokociśnieniowe zawory kulowe ze stali nierdzewnej

### Seria BA668, BA670




|                     |                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja         | Zawór przelotowy z pływającą kulą z pierścieniem ochronnym przed erozją do gazów                                                          |
| Uruchamianie        | poprzez obrót dźwigni ręcznej o 90°                                                                                                       |
| Przylącze           | G1/8" ... G11/2" zgodnie z ISO228/1 wzgl. 6L...42L i 8S...38S po I EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                               |
| Materiały           | Obudowa, Kula 1.4571/1.4404, Dźwignia ręczna z odlewu ciśnieniowego cynku<br>Uszczelnienia BA668: POM/FKM<br>Uszczelnienia BA670: POM/NBR |
| Zakres zastosowania | Ciecze i gazy grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały.                             |
| Temperatura medium  | BA668 -20...+100°C, BA670 -30...+100°C                                                                                                    |
| Ciśnienie robocze   | Ciśnienie nominalne wg tabeli do 80°C, nad 80°C 11% Redukcja ciśnienia                                                                    |
| Rodzaj mocowania    | Montaż w sztywnym systemie przewodów                                                                                                      |
| Pozycja montażowa   | dowolny                                                                                                                                   |
| Wykonania specjalne | Uszczelnienia z PTFE, PEEK, ATEX na zapytanie                                                                                             |
| Akcesoria           | Urządzenie odcinające i Wylłącznik krańcowy włączony Zapytanie                                                                            |

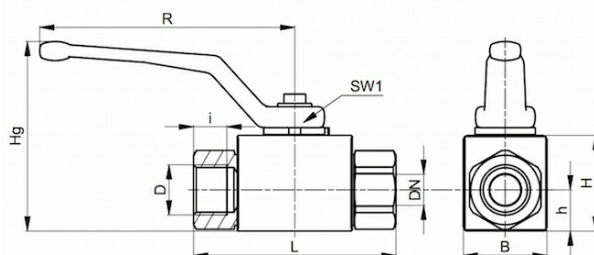

| D      | DN[mm] | PN[bar] | B  | H  | h    | Hg | i    | L   | R   | SW1 | Masa [ok. kg] | Typ          |
|--------|--------|---------|----|----|------|----|------|-----|-----|-----|---------------|--------------|
| G1/8"  | 5      | 500     | 26 | 33 | 13,5 | 82 | 10   | 69  | 115 | 9   | 0,41          | BA6...-18-L  |
| G1/4"  | 6      | 500     | 26 | 33 | 13,5 | 82 | 14   | 69  | 115 | 9   | 0,40          | BA6...-14-L  |
| G3/8"  | 10     | 500     | 32 | 38 | 17,5 | 86 | 14   | 72  | 115 | 9   | 0,52          | BA6...-38-L  |
| G1/2"  | 13     | 500     | 35 | 40 | 19   | 89 | 16,3 | 83  | 115 | 9   | 0,65          | BA6...-12-L  |
| G3/4"  | 20     | 350     | 49 | 57 | 24,5 | 79 | 18   | 95  | 200 | 14  | 1,50          | BA6...-34-L  |
| G1"    | 25     | 350     | 58 | 65 | 29,5 | 87 | 20   | 113 | 200 | 14  | 3,62          | BA6...-10-L  |
| G11/4" | 25     | 350     | 58 | 65 | 29,5 | 87 | 22   | 120 | 200 | 14  | 2,30          | BA6...-114-L |
| G11/2" | 25     | 250     | 58 | 65 | 29,5 | 87 | 24   | 130 | 200 | 14  | 2,60          | BA6...-112-L |



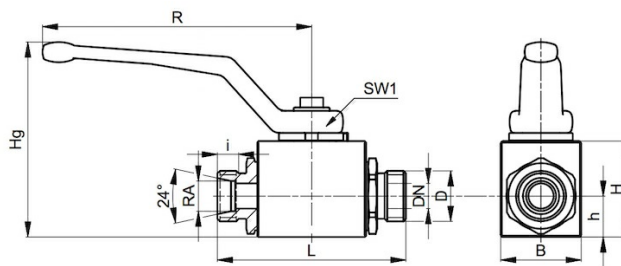

| D       | DN [mm] | PN [bar] | B  | H  | h    | Hg  | i    | L   | R   | RA | SW1 | Masa [ok. kg] | Typ             |
|---------|---------|----------|----|----|------|-----|------|-----|-----|----|-----|---------------|-----------------|
| M12x1,5 | 5       | 500      | 26 | 33 | 13,5 | 82  | 7    | 67  | 115 | 6  | 9   | 0,36          | BA6...-6L-L     |
| M14x1,5 | 6       | 500      | 26 | 33 | 13,5 | 82  | 7    | 67  | 115 | 8  | 9   | 0,38          | BA6...-8L-L     |
| M16x1,5 | 8       | 500      | 26 | 33 | 13,5 | 82  | 7    | 74  | 115 | 10 | 9   | 0,38          | BA6...-10L-L    |
| M18x1,5 | 10      | 500      | 32 | 38 | 17,5 | 86  | 7    | 74  | 115 | 12 | 9   | 0,51          | BA6...-12L-L    |
| M22x1,5 | 13      | 500      | 35 | 40 | 19   | 89  | 7    | 82  | 115 | 15 | 9   | 0,61          | BA6...-15L-L    |
| M26x1,5 | 13      | 500      | 35 | 40 | 19   | 89  | 7,5  | 82  | 115 | 18 | 9   | 0,60          | BA6...-18L-L    |
| M26x1,5 | 15      | 420      | 38 | 46 | 19   | 106 | 7,5  | 82  | 160 | 18 | 12  | 0,75          | BA6...-18L-L-01 |
| M30x2   | 20      | 420      | 49 | 57 | 24,5 | 79  | 7,5  | 101 | 200 | 22 | 14  | 1,41          | BA6...-22L-L    |
| M36x2   | 25      | 350      | 58 | 65 | 29,5 | 87  | 7,5  | 108 | 200 | 28 | 14  | 2,0           | BA6...-28L-L    |
| M45x2   | 25      | 350      | 58 | 65 | 29,5 | 87  | 10,5 | 112 | 200 | 35 | 14  | 2,12          | BA6...-35L-L    |
| M52x2   | 25      | 350      | 58 | 65 | 29,5 | 87  | 11   | 112 | 200 | 42 | 14  | 2,27          | BA6...-42L-L    |

| D       | Średnica nominalna DN[mm] | PN [bar] | B  | H  | h    | Hg  | i    | L   | R   | RA | SW1 | Masa [ok. kg] | Typ             |
|---------|---------------------------|----------|----|----|------|-----|------|-----|-----|----|-----|---------------|-----------------|
| M16x1,5 | 5                         | 500      | 26 | 33 | 13,5 | 82  | 7    | 73  | 115 | 8  | 9   | 0,39          | BA6...-8S-L     |
| M18x1,5 | 6                         | 500      | 26 | 33 | 13,5 | 82  | 7,5  | 73  | 115 | 10 | 9   | 0,39          | BA6...-10S-L    |
| M20x1,5 | 8                         | 500      | 26 | 33 | 13,5 | 82  | 7,5  | 76  | 115 | 12 | 9   | 0,39          | BA6...-12S-L    |
| M22x1,5 | 10                        | 500      | 32 | 38 | 17,5 | 86  | 8    | 80  | 115 | 14 | 9   | 0,50          | BA6...-14S-L    |
| M24x1,5 | 13                        | 500      | 35 | 40 | 19   | 89  | 8,5  | 86  | 115 | 16 | 9   | 0,63          | BA6...-16S-L    |
| M30x2   | 13                        | 500      | 35 | 40 | 19   | 89  | 10,5 | 90  | 115 | 20 | 9   | 0,60          | BA6...-20S-L    |
| M30x2   | 15                        | 420      | 39 | 46 | 19   | 106 | 10,5 | 90  | 160 | 20 | 12  | 0,80          | BA6...-20S-L-01 |
| M36x2   | 20                        | 420      | 49 | 57 | 24,5 | 79  | 12   | 109 | 200 | 25 | 14  | 1,59          | BA6...-25S-L    |
| M42x2   | 25                        | 350      | 58 | 65 | 29,5 | 87  | 13,5 | 120 | 200 | 30 | 14  | 2,22          | BA6...-30S-L    |
| M52x2   | 25                        | 350      | 58 | 65 | 29,5 | 87  | 16   | 124 | 200 | 38 | 14  | 2,30          | BA6...-38S-L    |

#### Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / Zawory kulowe - ręczne / Pozostały asortyment - A02 / zawór kulowy wysokociśnieniowy Seria BA668-L

Wersja 5

260472 / Utworzono 2026/37 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

