
Partnership. With Guarantee.


Rozsdamentes acél golyóscsapok -val/-vel sűrített levegős forgatóhajtómű Sorozat BA668, BA670

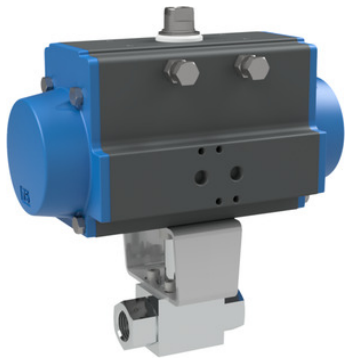

Kivitel	Hajtás: 2 ellentétes irányban mozgó dugattyúval rendelkező dugattyús hajtás, rugalmas tömítés, a hajtás minden részletében megfelel az ISO 5211-nek, illetve a NAMUR-ajánlások szerint, Mindkét oldali véghelyzet +/-5°-kal állítható Golyóscsap: Átmenőcsap -val/-vel úszó golyó erózióvédő gyűrűvel gázokhoz
Funkció	szállítható benne kettős működésű vagy egyszeres működésű Kivitel
Csatlakozás	G3/8"... G11/2"
Anyagok Standard kivitel	Hajtás: Keményeloxált alumínium, Nikkelezett acél fogaskerék, Dugattyúvezetés POM, Tömítések NBR Golyóscsap: Ház, Golyó 1.4571/1.4404, Tömítések BA668: POM/FKM Tömítések BA670: POM/NBR
Alkalmazási terület	1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	BA668 -20...+100°C, BA670 -30...+100°C
Környezeti hőmérséklet	-20...+85°C
Üzemi nyomás	Névleges nyomás a táblázat szerint legfeljebb 80°C, felett 80°C 11% Nyomáscsökkentés
Vezérlőközeg	szűrt és olajozott vagy olajozatlan sűrített levegő
Vezérlőnyomás	5,5...8bar, Alkalmazkodás alacsonyabb vezérlőnyomásokhoz kérésre lehetséges
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Különleges kivitel	Fogaskerék rozsdamentes acélból, Tömítések PTFE-ből, PEEK-ből, ATEX, Környezeti hőmérséklet -tól/-től -20...+150°C kérésre
Tartozékok	beépített kézi, pneumatikus vagy elektromos vezérlőszelep elektromos végállás-visszajelzés, I/P illetve P/P helyzet-szabályozó Kivitel Kapcsolási sebesség szabályozása
Rendelési megjegyzés	Kérjük, rendeléskor adja meg továbbá a vezérlőnyomást, az üzemi közeget, az üzemi nyomást és az üzemi hőmérsékletet.
Alkalmazási megjegyzés	A nyomás- és hőmérsékletadatok normál körülményekre vonatkozó maximális értékek, kenő vagy nem zsírtalanító közegekhez. Különösen a zsírtalanító közegek csökkentik a megadott értékeket és növelik a szükséges forgatónyomatékot. Ezen speciális esetekben előzetes egyeztetést javaslunk. A szelep kiválasztásakor a berendezésben előforduló legalacsonyabb vezérlőnyomást kell alapul venni.

+36 20 461 3279
emese.valis@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Méretek

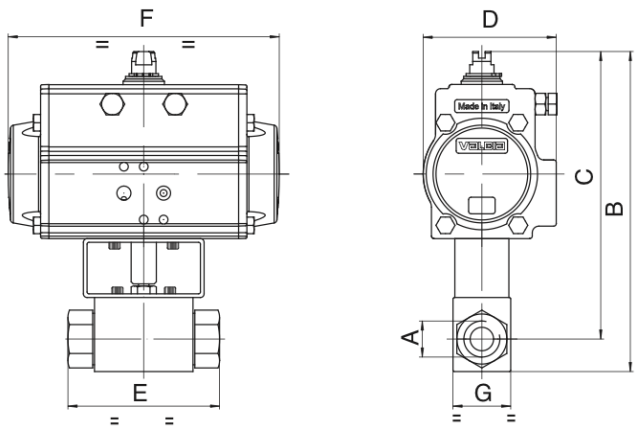

Golyóscsapok kettős működésű forgatóhajtóművel

Csatlakozás A	Névleges átmérő DN[mm]	max. üzemi nyomás [bar]	B	C	D	E	F	G	Hajtástípus	Tömeg [kb. kg]	Típus
G3/8"	10	500	201	183,5	80,5	72	164	32	PAD063	2,5	BA6..-38-D0
G1/2"	13	500	221	202	94,5	83	210	35	PAD075	3,7	BA6..-12-D0
G3/4"	20	420	262	237,5	106	95	240,5	49	PAD085	5,8	BA6..-34-D0
G1"	25	350	270	240,5	106	113	240,5	58	PAD085	6,5	BA6..-10-D0
G11/4"	25	350	270	240,5	106	120	240,5	58	PAD085	6,7	BA6..-114-D0
G11/2"	25	350	270	240,5	106	130	240,5	58	PAD085	7,0	BA6..-112-D0

Golyóscsapok egyszeres működésű forgatóhajtással

Csatlakozás A	Névleges átmérő DN[mm]	max. üzemi nyomás [bar]	B	C	D	E	F	G	Hajtástípus	Tömeg [kb. kg]	Típus
G3/8"	10	500	256	238,5	123	72	275	32	PAS1005	8,0	BA6..-38-S0
G1/2"	13	500	258	239	123	83	275	35	PAS1005	8,1	BA6..-12-S0
G3/4"	20	420	321,5	297	148	95	372	49	PAS1255	16,10	BA6..-34-S0
G1"	25	350	329,5	300	148	113	372	58	PAS1255	16,8	BA6..-10-S0
G11/4"	25	350	329,5	300	148	120	372	58	PAS1255	16,9	BA6..-114-S0
G11/2"	25	350	329,5	300	148	130	372	58	PAS1255	17,2	BA6..-112-S0
Az egyszeres működésű hajtások, eltérő rendelés hiányában, rugóerővel záró (NC) kivitelben kerülnek szállításra..											

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

+36 20 461 3279
emese.valis@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.