



## Kézi elzárószelep 1/4"

### Típus MBA01-14



|                         |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Kivitel                 | Kézi elzárószelep, 3/2-utas, zárható, -val/-vel légtelenítés |
| Funkció                 | a tápnyomás lekapcsolásához és a berendezés légtelenítéséhez |
| Csatlakozás             | G1/4" szerint ISO228/1                                       |
| Légtelenítő csatlakozás | G1/8" szerint ISO228/1                                       |
| Anyagok                 | Ház Acetálgyanta (POM), Menetes csatlakozások Sárgaréz       |
| Közeg                   | szűrt és olajozott vagy olajozatlan sűrített levegő          |
| Közeg hőmérséklete      | +5...+50°C                                                   |
| Környezeti hőmérséklet  | +5...+50°C                                                   |
| Bemeneti nyomás         | max. 16 bar                                                  |
| Áramlási irány          | nyíllal jelölve van                                          |
| Rögzítési mód           | Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés           |
| Beépítési helyzet       | tetszőleges                                                  |
| Szállítási terjedelem   | Szelep, Lakatz, Hangtompító                                  |


### Méreték

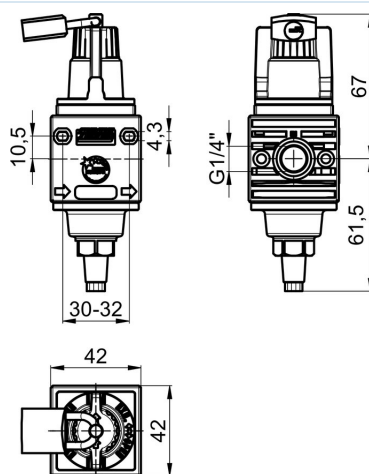

Tömeg 0,15 kg



## Átfolyási diagramm

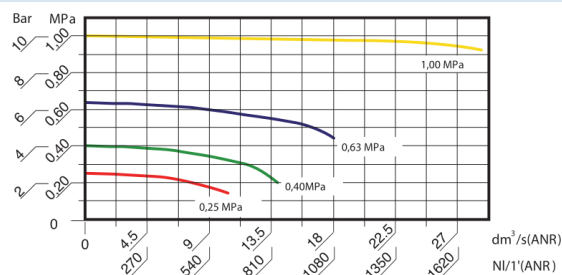

Bemeneti nyomás = 10bar, Normállapot szerinti térfogatáram

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - FRL széria / kézi elzáró szelep sorozat MBA / [MBA01-14] kézi elzáró szelep MBA01-14

