
Partnership. With Guarantee.


Manuelles Absperrventil 3/8"
Typ MBA01-38





Bauart	Manuelles Absperrventil, 3/2-Wege, abschließbar, mit Entlüftung
Funktion	zum Abschalten des Versorgungsdruckes und Entlüften der Anlage
Anschluss	G3/8" nach ISO228/1
Entlüftungsanschluss	G1/4" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Azetalharz (POM), Gewindeanschlüsse Messing
Medium	gefilterte und geölte oder ungeölte Druckluft
Mediumstemperatur	+5...+50°C
Umgebungstemperatur	+5...+50°C
Eingangsdruck	max. 12,5 bar
Durchflussrichtung	ist durch einen Pfeil gekennzeichnet
Befestigungsart	Einbau in Leitungssystem oder Wandbefestigung
Einbaulage	beliebig
Lieferumfang	Ventil, Vorhängeschloss, Schalldämpfer


Abmessungen

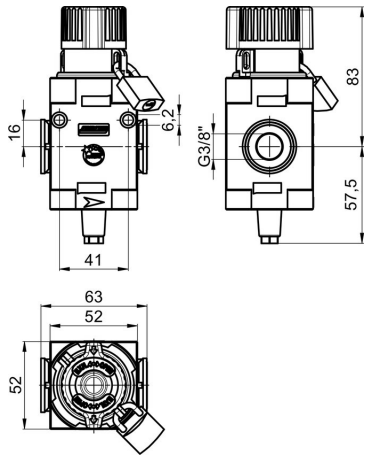

Gewicht 0,27 kg

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Durchflussdiagramm

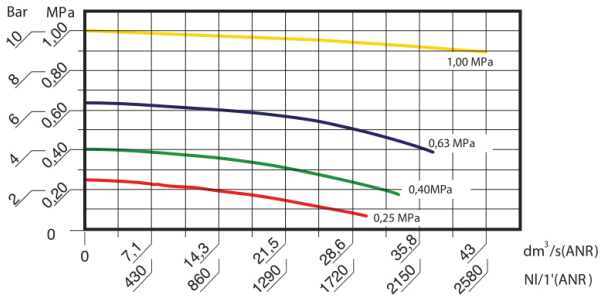

Eingangsdruck = 10bar, Durchflussmenge im Normzustand

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

© STASTO Automation KG