



## Ročni zaporni ventil 3/8"

### Tip MBA01-38



|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija            | Ročni zaporni ventil, 3/2-potni, zaklepno, z odzračevanjem |
| Funkcija                | za izklop dovodnega tlaka in odzračevanje naprave          |
| Priključek              | G3/8" po ISO228/1                                          |
| odzračevalni priključek | G1/4" po ISO228/1                                          |
| Materiali               | Ohišje acetalna smola (POM), Navojni priključki Medenina   |
| Medij                   | filtriran in naoljen ali nenaoljen stisnjen zrak           |
| Temperatura medija      | +5...+50°C                                                 |
| Temperatura okolice     | +5...+50°C                                                 |
| Vhodni tlak             | maks. 12,5 bar                                             |
| Smer pretoka            | je označeno s puščico                                      |
| Način pritrditve        | Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev             |
| Položaj vgradnje        | poljubno                                                   |
| Obseg dobave            | Ventil, obešanka, Dušilec zvoka                            |


### Dimenzije

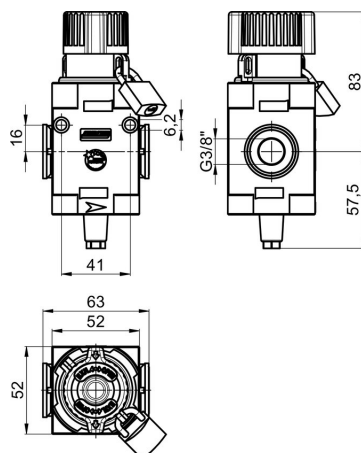

Teža 0,27 kg



## Diagram pretoka

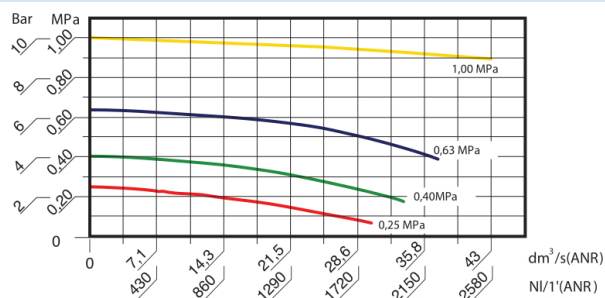

Vhodni tlak = 10bar, Pretok v normalnem stanju

## Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija FRL / Ročni zaporni ventil serija MBA / [MBA01-38] Ročni zaporni ventil MBA01-38

Različica 8

138842 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

