
Partnership. With Guarantee.


Ruční uzavírací ventil 1/2"
Typ MBA01-12H





Konstrukční provedení	Ruční uzavírací ventil, 3/2cestný, uzamykatelný, s odvzdušněním
Funkce	k odpojení napájecího tlaku a odvětrání zařízení
Připojení	G1/2" podle ISO228/1
Odvzdušňovací přípojka	G1/4" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Acetalová pryskyřice (POM), Závitové přípojky Mosaz
Médium	filtrovaný a olejovaný nebo neolejovaný stlačený vzduch
Teplota média	+5...+50°C
Teplota okolí	+5...+50°C
Vstupní tlak	max. 12,5 bar
Směr průtoku	je označeno šipkou
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž
Montážní poloha	libovolně
Rozsah dodávky	Ventil, Visací zámek, Tlumič hluku


Rozměry

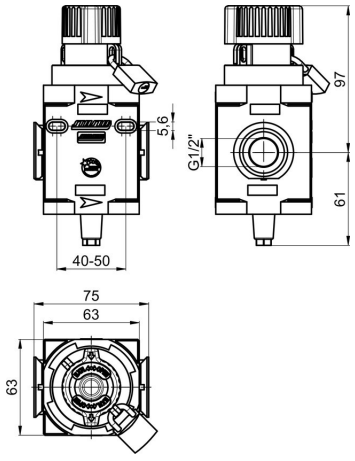

Hmotnost 0,39 kg

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Průtokový diagramm

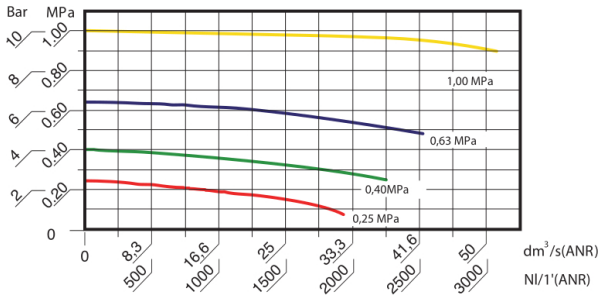

Vstupní tlak = 10bar, Průtok v normálním stavu

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG