
Partnership. With Guarantee.


# Manuelles Absperrventil 1/2"
# Typ MBA01-12H






| | |
|---|---|
| Bauart | Manuelles Absperrventil, 3/2-Wege, abschließbar, mit Entlüftung |
| Funktion | zum Abschalten des Versorgungsdruckes und Entlüften der Anlage |
| Anschluss | G1/2" nach ISO228/1 |
| Entlüftungsanschluss | G1/4" nach ISO228/1 |
| Werkstoffe | Gehäuse Azetalharz (POM), Gewindeanschlüsse Messing |
| Medium | gefilterte und geölte oder ungeölte Druckluft |
| Mediumstemperatur | +5...+50°C |
| Umgebungstemperatur | +5...+50°C |
| Eingangsdruck | max. 12,5 bar |
| Durchflussrichtung | ist durch einen Pfeil gekennzeichnet |
| Befestigungsart | Einbau in Leitungssystem oder Wandbefestigung |
| Einbaulage | beliebig |
| Lieferumfang | Ventil, Vorhängeschloss, Schalldämpfer |

## Abmessungen

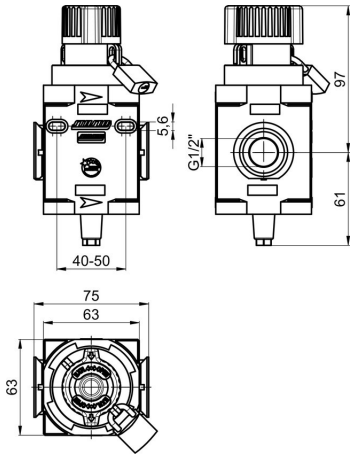



Gewicht 0,39 kg



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Durchflussdiagramm

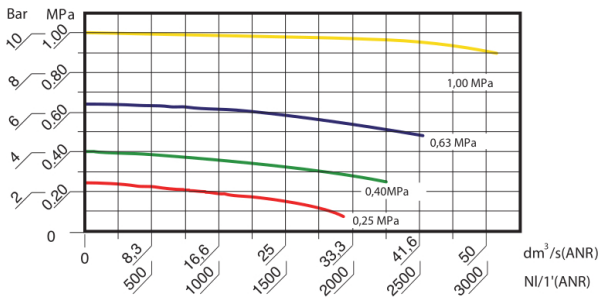


Eingangsdruck = 10bar, Durchflussmenge im Normzustand

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten




© STASTO Automation KG