
Partnership. With Guarantee.


Ręczny zawór odcinający 1/2"
Typ MBA01-12H





Konstrukcja	Ręczny zawór odcinający, 3/2-drogowy, zamykany na klucz, z odpowietrzeniem
Funkcja	do odcięcia ciśnienia zasilania i odpowietrzenia instalacji
Przyłącze	G1/2" wg ISO228/1
Przyłącze odpowietrzające	G1/4" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Żywica acetalowa (POM), Przyłącza gwintowane Mosiądz
Medium	filtrowane i naolejone lub nienaolejone sprężone powietrze
Temperatura medium	+5...+50°C
Temperatura otoczenia	+5...+50°C
Ciśnienie wejściowe	maks. 12,5 bar
Kierunek przepływu	jest oznaczone strzałką
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ścienne
Pozycja montażowa	dowolny
Zakres dostawy	Zawór, Kłódka, Tłumik hałasu


Wymiary

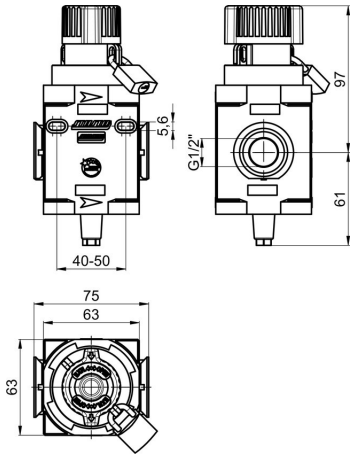

Masa 0,39 kg

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wykres przepływu

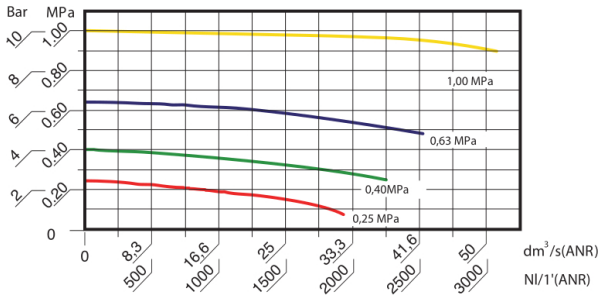

Ciśnienie wejściowe = 10bar, Natężenie przepływu w warunkach normalnych

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.