


Acél karimás gömbcsapok Sorozat BA115



Kivitel	Átmenőcsap -val/-vel úszó golyó (DN200 csapágyazott golyó), teljes átömlés, antisztatikus kivitel, Kiegyenlítő furat, elzárószerkezettel
Működtetés	a kézikar 90°-os elfordításával
Csatlakozás	Karimák DN65...DN200 EN1092-1 szerint, PN40
Beépítési hossz	az EN558-1R27 szerint megfelelően
Anyagok	Acél ház Golyó rozsdamentes acél 1.4301, PTFE golyóstömítés üvegszál-erősített, Orsótömítés PTFE/Graphoil/FKM Kézikar: DN65...DN125 Acél lágyított, DN150...DN200 Szürkeöntvény EN-GJL-250
Alkalmazási terület	Az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat
Közeg hőmérséklete	-10...+160°C (Gőz max. 180°C)
Üzemi nyomás	Vákuum max. 10 ⁻³ Torr -ig Névleges nyomás a táblázat és a nyomás-hőmérséklet diagram szerint (Gőz max. 10bar)
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tanúsítványok	ATEX EX II 2 G/D c T3, Tűzbiztos, TA-Luft, SIL 3
Különleges kivitelek	ANSI karima, olaj-, zsír- és szilikonmentes oxigénhez



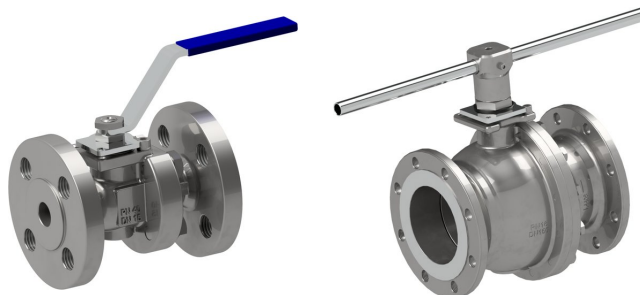

