
Partnership. With Guarantee.


Kołnierzowy zawór kulowy ze stali
Seria BA079





Konstrukcja	Zawór przelotowy z pływający kula, pełny przelot, Otwór kompensacyjny
Uruchamianie	poprzez obrót o 90° dźwigni ręcznej
Przyłącze	Kołnierze DN15...DN150 wg EN1092-1 PN16
Materiały	Obudowa Stal, Kula stal nierdzewna 1.4301, Uszczelnienie kulowe z PTFE wzmocnionego grafitem, Uszczelnienie trzpienia z PTFE wzmocnionego grafitem, O-ring wrzeciona FKM Dźwignia ręczna DN15-DN125 Stal ocynkowana, DN150 Żeliwo szare EN-JL1040
Zakres zastosowania	Para wodna, inne zastosowania na zapytanie
Temperatura medium	-20...+198°C
Ciśnienie robocze	Próżnia maks. 10^{-3} Torr do 15 bar
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Dopuszczenia	Powietrze TA, ATEX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Fire-Safe
Wykonania specjalne	Kołnierz ANSI, Kołnierz PN40, bezolejowy, bezsmarowy i bezsilikonowy do tlenu na zapytanie

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

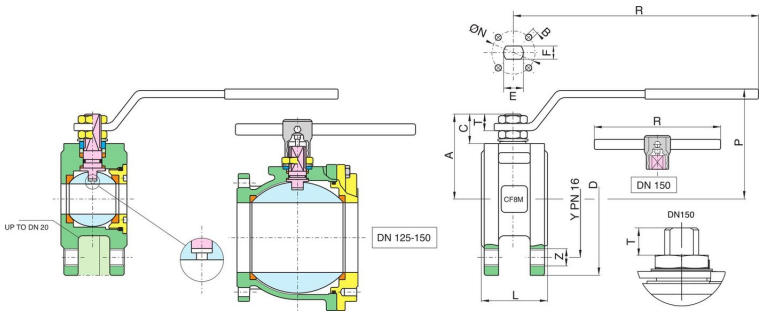

Średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	L	ØN	R	P	T	Y	Z	Wartość Kv [m^3/h]	Masa [ok. kg]	Typ
15	15	47	4xM5	15,5	90	10	7	35	32	131	65	9	65	4xM12	19,2	1,40	BA079-15-L-A
20	15	51,5	4xM5	15,5	100	10	7	40	32	131	69	9	75	4xM12	35,0	1,90	BA079-20-L-A
25	15	61	4xM5	17	115	12	8	46	42	174	80	11	85	4xM12	64,5	2,70	BA079-25-L-A
32	16	64,5	4xM5	15	140	12	8	54	42	174	84	11	100	4xM16	103,8	4,20	BA079-32-L-A
40	16	78	4xM6	24,5	150	16	10	63,5	50	250	102	13	110	4xM16	174	5,90	BA079-40-L-A
50	16	87	4xM6	25	165	16	10	82	50	250	111	13	125	4xM16	301,3	8,70	BA079-50-L-A
65	16	104,5	4xM8	25	185	20	14	103	70	321	128	18	145	4xM16	545,7	15,50	BA079-65-L-A
80	16	115	4xM8	28,5	200	20	14	122	70	321	138	18	160	8xM16	872,5	20,50	BA079-80-L-A
100	16	137	4xM10	34,5	220	24	18	152	102	381	156	22	180	8xM16	1363,3	34,20	BA079-100-L-A
125	16	159	4xM10	34	250	24	18	196	102	381	178	22	210	8xM16	2360,3	40,50	BA079-125-L-A
150	16	201,5	4xM12	51,5	285	42	30	232	125	700	266	30	240	8xM20	3671,1	66,20	BA079-150-L-A

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.