
Partnership. With Guarantee.

Spirálová hadice z polyuretanu
Typ CSP

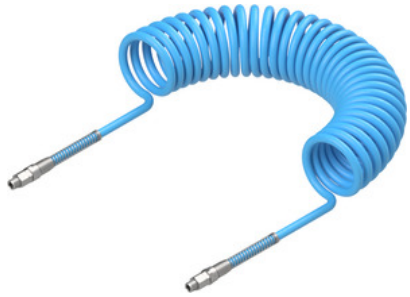

Základní materiál	Polyuretan
Teplotní rozsah	-40... +60°C
Provozní tlak	Vakuum -0,87bar až Údaj v tabulce při 23°C, Redukční faktory tlaku viz tabulka
Barvy	modrá, jiné barvy na vyžádání
Rozsah dodávky	vč. otočné šroubení namontované na obou stranách
Použití	Aplikace stlačeného vzduchu - Pozor: není určeno pro vlhké prostředí

Vnější průměr [mm]	Vnitřní průměr [mm]	Provozní tlak [bar]	Vnější průměr Spirála [mm]	Pracovní délka [m]	Připojení	Typ
8	5	12	56	4	1/4"	C-SP-16-400
8	5	12	56	6	1/4"	C-SP-16-600
8	5	12	56	8	1/4"	C-SP-16-800
10	7	12	70	4	1/4"	C-SP-17-400
10	7	12	70	6	1/4"	C-SP-17-600
10	7	12	70	8	1/4"	C-SP-17-800
12	8	12	84	4	3/8"	C-SP-18-400
12	8	12	84	6	3/8"	C-SP-18-600
12	8	12	84	8	3/8"	C-SP-18-800

Redukční faktory tlaku

Teplotní rozsah	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Provozní tlak v % z maximální hodnoty	100%	83%	72%	64%	47%

Ilustrace nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG